

Kurzanleitung Inbetriebnahme

miniControl-XL *plus*

Seite 1/2

Diese Anleitung beschreibt die für den Anschluss und die Inbetriebnahme Ihrer miniControl-XL *plus*-Anlage notwendigen Schritte. Hilfestellung zu eventuellen Fragen oder Fehlern finden Sie im Handbuch zur Anlage.

1 Inbetriebnahme

Zur Inbetriebnahme der Anlage ist die Frontabdeckung des Gehäuses zu entfernen. Hierfür muss auch der PE-Erdanschluss auf der Innenseite der Frontabdeckung gelöst werden. Abb.1 zeigt schematisch die Ansicht der geöffneten Anlage.

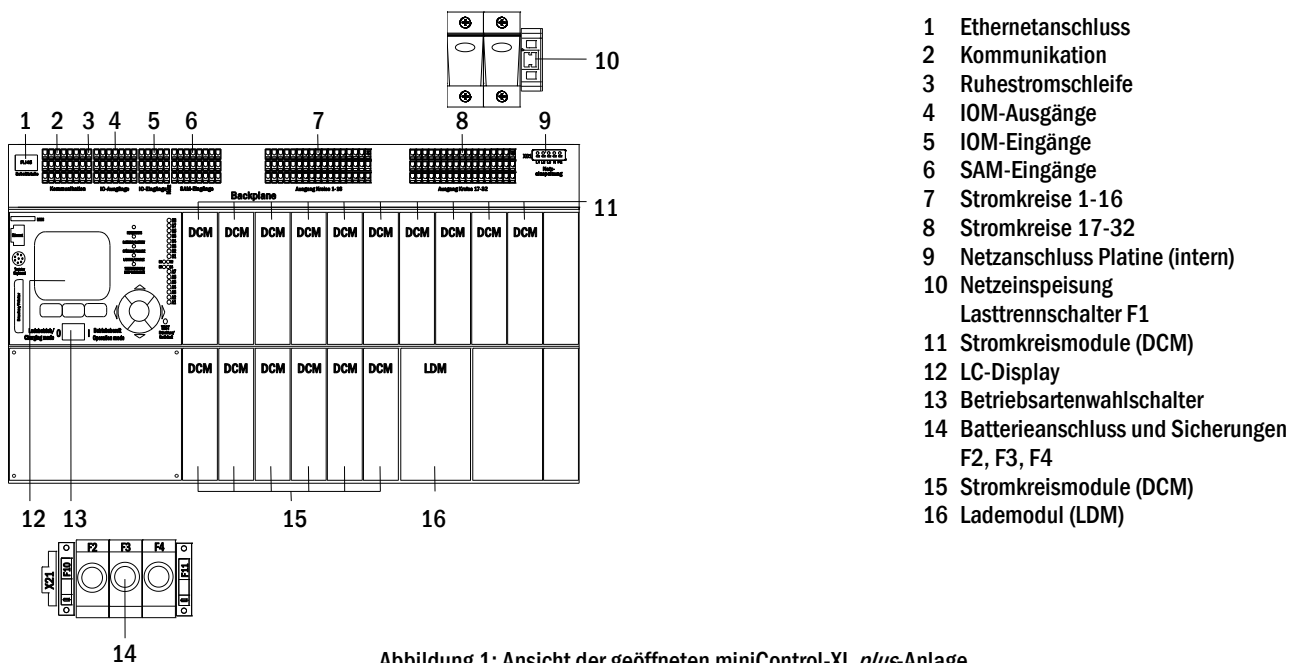


Abbildung 1: Ansicht der geöffneten miniControl-XL *plus*-Anlage.

Gehen Sie nun wie folgt vor (die Ziffern in Klammern beziehen sich auf Abb. 1):

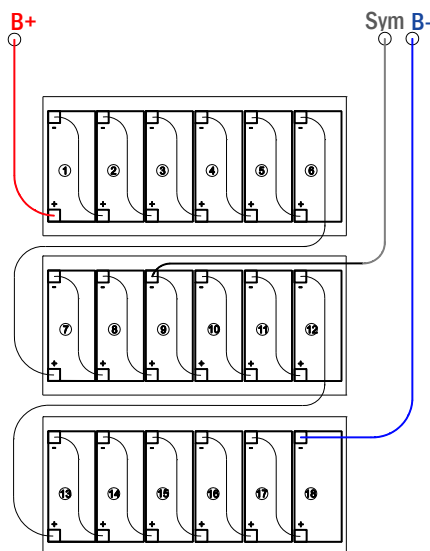


Abbildung 2: Verschaltung der Batterien
(Draufsicht) bei OGIV 12170 L

1. Batterien einsetzen und verkabeln. Vergewissern Sie sich, dass die Batteriesicherungen F2/F3/F4 entnommen sind. Setzen Sie die Batterien ein (18 Stück zu je 12V), schließen Sie sie wie in Abb. 2 gezeigt in Reihe und schließen Sie die von der Batterieklemme (14) kommenden Kabel an (korrekte Polung beachten: **rot** = B+/Pluspol, **blau** = B-/Minuspole, **grau** = Symmetrie). Bei falscher Polung ertönt ein Piepton als Warnsignal. Das Symmetriespannungskabel (grau) ist an eines der Enden des Verbindungskabels zwischen Batterie Nr. 9 (Minuspole) und Batterie Nr. 10 (Pluspol) anzuschließen.

2. Spannungslose Netzzuleitung an Lasttrennschalter F1 anschließen. Vergewissern Sie sich, dass die Netzzuleitung spannungslos ist, und schließen Sie sie an den Lasttrennschalter F1 (10) an. **Achtung:** Die Netzzuleitung wird erst in Schritt 7 unter Spannung gesetzt.

3. Lasttrennschalter F1 öffnen und Betriebsartenwahlschalter auf Ladebetrieb stellen. Öffnen Sie den Lasttrennschalter F1 (10) und schalten den Betriebsartenwahlschalter (13) auf Ladebetrieb (Position „0“).

4. Anschluss der Stromkreise. Schließen Sie die fertig installierten und geprüften Beleuchtungs-Stromkreise an die Stromkreis-Anschlussklemmen (7 und 8) an. **Wichtig:** Die anzuschließenden Stromkreise müssen vorher auf Installationsfehler überprüft sein (Kurzschluss- und Erdschlussfreiheit).

5. Batteriesicherungen F2/F3/F4 einschrauben. Schrauben Sie die Batteriesicherungen F2, F3, F4 (14) ein.


6. Netzspannungsversorgung herstellen. Setzen Sie die Netzzuleitung unter Spannung und prüfen Sie die korrekte Belegung der Netzklemmen durch die nachfolgend genannten Messungen. Bei einem Anschlussfehler brechen Sie die Inbetriebnahme ab:

Spannung zwischen L1 (F1) und N } Diese Spannung sollte ca. 220V bis 240V betragen (bereitgestellte Netzversorgung).
Spannung zwischen L1 (F1) und PE } Ist dies nicht der Fall, so liegt ein Anschlussfehler vor.

Spannung zwischen PE und N } Diese Spannung sollte Null sein. Ist sie es nicht, so liegt ein Anschlussfehler vor.

7. Lasttrennschalter F1 schließen. Schließen Sie den Lasttrennschalter F1 (10).

8. Bootvorgang abwarten. Nach Einschalten der Anlage ertönt ein Piepton und die Anlagensteuerung fährt hoch (sog. Bootvorgang). Dies kann mehrere Minuten dauern. **Achtung:** Warten Sie das Ende des Bootvorganges ab und schalten die Anlage während dieser Zeit auf gar keinen Fall ab! Während des Bootvorgangs bzw. danach sollte die Anzeige im LC-Display (12) wie folgt aussehen:

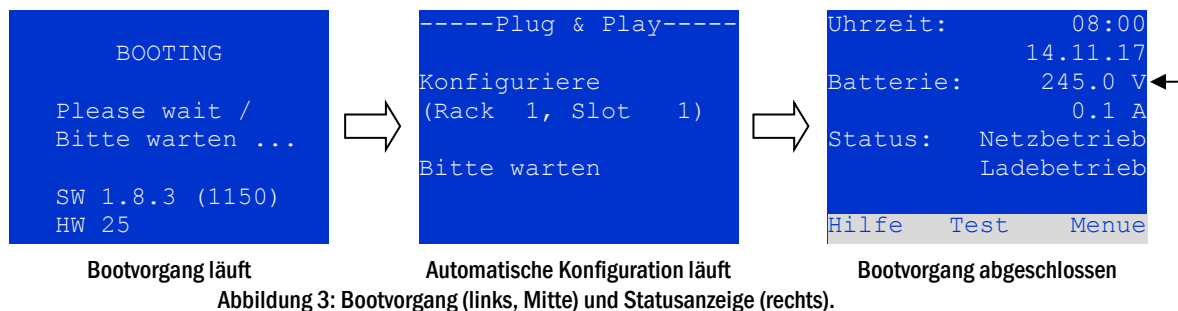

9. Batteriespannung überprüfen. Überprüfen Sie die Batteriespannung anhand der Statusanzeige im LC-Display (12). Sie sollte zwischen 192V und 250V betragen (Abb. 3, rechtes Bild, Pfeil).

10. Stromkreismodule (DCM) kontrollieren. Kontrollieren Sie die LEDs der DCM-Module (15) und der LDM-Lademodule (16). Grünes Dauerleuchten oder Blinken der LEDs zeigt eine ordnungsgemäße Funktion an. Rotes Leuchten/Blinken weist auf Fehler hin (z.B. Isolierungsfehler). Im Fall eines Fehlers ist die Inbetriebnahme abzubrechen. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch.

11. Betriebsartenwahlschalter auf „Betriebsbereit“. Schalten Sie den Betriebsartenwahlschalter (13) auf „Betriebsbereit“ (Position „1“). Hierdurch werden die Stromkreise eingeschaltet.



Achtung: Da beim Einschalten alle auf Dauerlichtbetrieb programmierten Stromkreise mit Spannung beaufschlagt werden, vergewissern Sie sich vorher unbedingt, daß keine Arbeiten mehr daran ausgeführt werden. Sollten noch Arbeiten an Stromkreisen stattfinden, so sind die betreffenden Sicherungen vor Einschalten zu entfernen.

12. Spannung an Stromkreis-Abgängen prüfen. Überprüfen Sie die Spannung an allen Stromkreis-Anschlussklemmen (7 und 8). Diese sollte bei jedem auf Dauerlichtbetrieb programmierten Stromkreis der Netzspannung entsprechen.

13. Ruhestromschleife öffnen. Unterbrechen Sie die Ruhestromschleife (3) (genaue Kontaktbelegung siehe Anschlussplan).

14. Spannung an Stromkreis-Abgängen erneut prüfen. Überprüfen Sie erneut die Spannung an allen Stromkreis-Anschlussklemmen (7 und 8). Diese sollte bei jedem Stromkreis der Netzspannung entsprechen.

15. Ruhestromschleife schließen. Schließen Sie die Ruhestromschleife (3) (Kontaktbelegung siehe Anschlussplan). Die Anlage läuft nun nach und bleibt für ca. 1 Minute im modifizierten Bereitschaftsbetrieb, bevor jeder Stromkreis selbsttätig in die eingestellte Betriebsart zurückkehrt. Die Anlage ist nun fertig installiert und betriebsbereit.