

INSTAT 868-a6



Technische Daten



Bestell-Bezeichnung	INSTAT 868-a6
Artikel-Nr.	0536 60 140 ...
Betriebsspannung	230V (195 bis 253V) 50/60Hz
Leistungsaufnahme	3 VA
Umgebungstemperatur	0 bis +50 °C (ohne Kondensation)
Lagertemperatur	-20 bis +60 °C
Antenne	intern
Taster:	zum Lernen 6 für Reset 1
Anzeigen:	zum Lernen 6 für Betriebsspannung 1
Lastkreise:	6 Wechsler, 6 A $\cos \varphi = 1^{**}$
AC 24 ... 230 V potentialfrei*	2 A $\cos \varphi = 0,6^{**}$
Anzahl Stellantriebe ***	
je Kontakt: (je 3 W elektrothermisch)	
230V	max. 10 ***
24V	max. 4 ***
2 polige Trennschaltung	
bei Öffnen von BR 4, 5	max. 400V*
Schutzart	IP 40 / schutzisoliert
Verschmutzungsgrad	2
Software-Klasse	A
Bemessungs-Stoßspannung	2,5 kV
Temperatur der Kugeldruckprüfung	75 °C
Spannung/Strom für	
EMV-Störaussendungsprüfungen	250 V / 0,1 A
Gewicht	ca. 530 g

Verwendung

Diese Baugruppe der INSTAT 868-Familie wandelt die Informationen eines Senders z. B. INSTAT 868-r... in Steuerungssignale für die Verbraucher um.

Merkmale

- Steckerfertig, zum sofortigen Anschluß an eine 230V-Steckdose
- 230V-Stellantriebe direkt anklemmbar
- 24V-Stellantriebe über potentialfreie Kontakte schaltbar (separater Transformator erforderlich)
- 6 Empfangskanäle in einem Gehäuse
- oder 5 Empfangskanäle und ein Ausgang für Pumpenlogik z.B. zum Abschalten der Umwälzpumpe, wenn alle Ventile geschlossen sind
- oder 3 Empfangskanäle mit jeweils einem zugehörigen Schaltuhr-Ausgang
- Master/Slave Funktion (Master gibt Schaltzeiten vor)
- Heizen/Kühlen-Umschaltung
- Ventiltest-Funktion
- Funktest und Systemdemonstration
- Ein Sender kann mehrere Empfänger-Baugruppen steuern
- Selbstlernende Adresseinstellung durch „Lern-Modus“ im Sender
- Ein Taster je Ausgang zur Funktionseinstellung
- Eine Signallampe je Ausgang, signalisiert Relaiszustand, Störungen usw.
- Ein Resettaster
- Akustisches Signal bei Störungen
- Überwachung gültiger Adressierungen
- Überwachung des Senders (wird längere Zeit vom Sender nichts empfangen, z.B. die Batterie ist leer, wird der Ausgang 30% der Zeit eingeschaltet und die Signallampe blinkt)

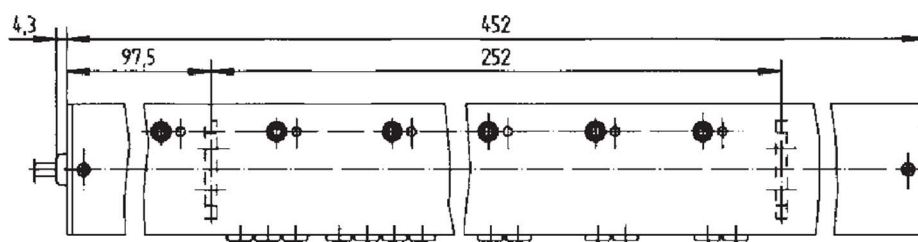

Halmburger GmbH

Wasserburger Straße 8
D-84427 Sankt Wolfgang/Obb.

info@halmburger.eu
www.halmburger.eu

Kostenlose Handwerker-Hotline

Telefon (0800) 9 80 70 60

Telefax (0800) 9 80 70 61

International:

Telefon +49 (0)8085 18790

Telefax +49 (0)8085 187979



Halmburger®

Spitzen Technik – starker Service