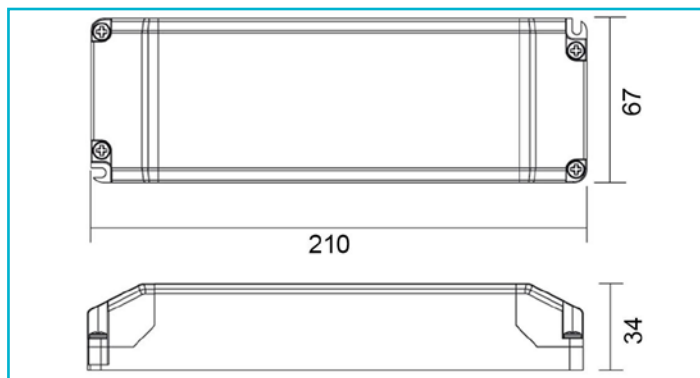


**Besonderheiten**

- dimmbar mit Phasen-/Abschnittsdimmern
- ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit Dreh-/Tastdimmern (C-tauglich) dimmbar
- nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI, KNX
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>      | Kunststoff                                        |
| <b>Gehäusefarbe</b>         | Schwarz                                           |
| <b>Betriebsart</b>          | Spannungskonstant                                 |
| <b>Schutzklasse</b>         | II / Schutzisolierung                             |
| <b>Leistung</b>             | 34,0-100 W                                        |
| <b>Ausgangsspannung</b>     | 48 V/DC                                           |
| <b>Ausgangsstrom</b>        | 700-2080 mA                                       |
| <b>Dimmbar</b>              | Ja                                                |
| <b>Ansteuerung</b>          | Phasenanschnittsdimmer,<br>Phasenabschnittsdimmer |
| <b>Anzahl Kanäle</b>        | 1                                                 |
| <b>Leistungsfaktor</b>      | 0,95                                              |
| <b>Anschlussmöglichkeit</b> | Klemme                                            |

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| <b>Menge Sicherungsautomaten B10A max.</b> | 7             |
| <b>Menge Sicherungsautomaten B16A max.</b> | 15            |
| <b>Menge Sicherungsautomaten C10A max.</b> | 7             |
| <b>Menge Sicherungsautomaten C16A max.</b> | 15            |
| <b>Einschaltstrom max.</b>                 | 45 A / 100 µs |
| <b>kapazitive Last</b>                     | 140,74 nF     |
| <b>Referenzpunkt tc</b>                    | 85 °C         |
| <b>Arbeitstemperatur</b>                   | -20 bis 45 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>                     | -20 bis 45 °C |
| <b>IP Schutzart</b>                        | IP 20         |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>Länge</b>          | 210 mm |
| <b>Breite</b>         | 67 mm  |
| <b>Höhe</b>           | 34 mm  |
| <b>Artikelgewicht</b> | 372 g  |

