

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 92.032.8758.1

**Geräteanschluss GST18i3S S1 R V SW**

Geräteanschluss, Snap-In, GST18i3, 3-polig, Steckerteil in Schraubtechnik, 250 V, 20 A, für Materialstärken von 0,5 - 1,5 mm, Kodierung Farbe schwarz

Art. Nr.	92.032.8758.1
EAN	4015573455597
Bestelleinheit	100 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE

**Anschlussdaten**

Anschlussquerschnitt eindrätig mm <sup>2</sup> max.	4 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt eindrätig mm <sup>2</sup> min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrätig mm <sup>2</sup> max.	4 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrätig mm <sup>2</sup> min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Anschlüsse pro Pol	1
Abisolierlänge	9 mm

**Ausführung**

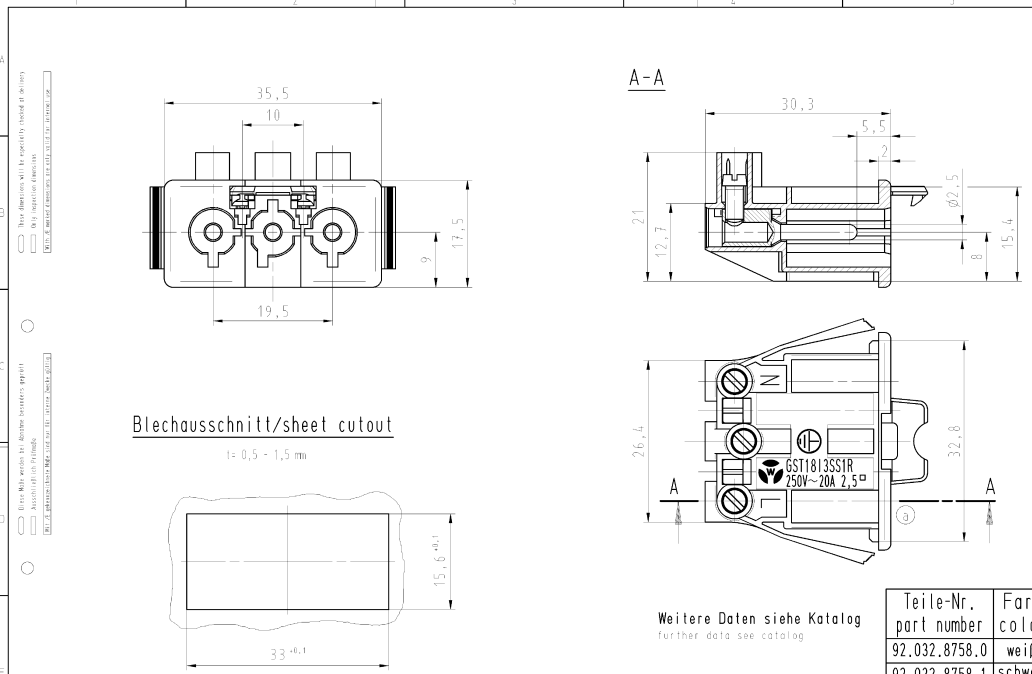
Ausführung	Stecker
Anschlussart	Schraubanschluss
Steckrichtung	gerade
Schutzart (IP)	IP20
Bemerkung Anschlussart	Feindrätige Leiter 4 mm <sup>2</sup> nur ohne Aderendhülse
Gehäusewandstärke 2 (min.)	0,5 mm
Gehäusewandstärke (max.)	1,5 mm
Einbauvariante	Snap-In

**Werkstoff**

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,05 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	verzinkt

**Abmessungen**

Länge	30,3 mm
Breite	32,8 mm
Höhe	21 mm

**Technische Zeichnung**


**Blechausschnitt/sheet cutout**  
1: 0,5 - 1,5 mm

**A-A**

**Teile-Nr. / part number**  
92.032.8758.0  
92.032.8758.1

**Farbe / colour**  
weiß/white  
schwarz/black

**Typ / type**  
GST1813SS1R V WS  
GST1813SS1R V SW

**Weitere Daten siehe Katalog**  
further data see catalog

**MALE CONNECTOR STECKERTEIL**  
Schraub-/Screw connection, snap in  
250V AC, 20A, 2,5mm

**wieland**  
Schleifschleppsteckverbinder

**00-PEM-08-PS16**