

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 3

PBRSE2 Zweifach-Steckdoseneinheit

- Zweifach-Steckdoseneinheit für PBR Brüstungskanal
(Art.-Nr. 05101356 - 05101364, ID-Nr.: 051684 - 051692)
- Inklusive Adapterrahmen
- Lochblende mit Beschriftungsfeld inkl. Etikett
- Waagrecht
- Vorverdrahteter Zweifach-Steckdoseneinheit
- Mit Steckklemmen
- 2-polig
- 16 A / 250 V
- Nach VDE 0620
- Mit erhöhtem Berührungsschutz
- Anschließbare Leiter 1,5 mm² und 2,5 mm² (starr)
- Abisolierlänge 11 mm
- Halogenfrei
- Optionales Zubehör: PBRSEZ Einrastbare Zugentlastung
(Art.-Nr. 05103936, ID-Nr.: 053393)



Informationen


Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Farbe
05103932	053389	PBRSE2RW	1 / 10	reinweiß
05103933	053390	PBRSE2R	1 / 10	rot
05103934	053391	PBRSE2G	1 / 10	grün

Technisches Datenblatt


Seite: 2 / 3

PBRSE2 Zweifach-Steckdoseneinheit

Lieferumfang

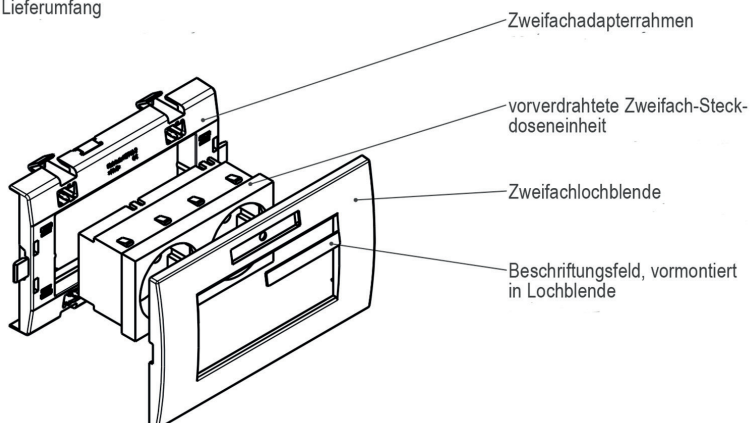

Ansicht eingebaut im Kanal

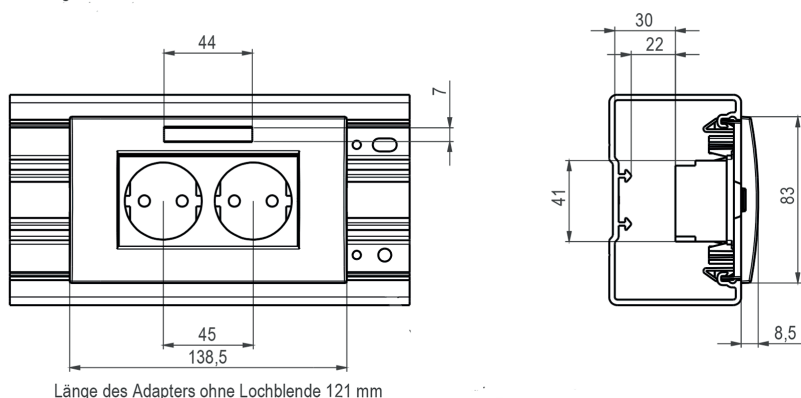


Technisches Datenblatt

Seite: 3 / 3


PBRSE2 Zweifach-Steckdoseneinheit

Montageanleitung

Ein-, Zwei- bzw. Dreifachadapter schräg ansetzen einrasten. An der gewünschten Position den Ein-, Zwei- / Dreifachadapter fest andrücken. (nicht mehr verschiebbar!)

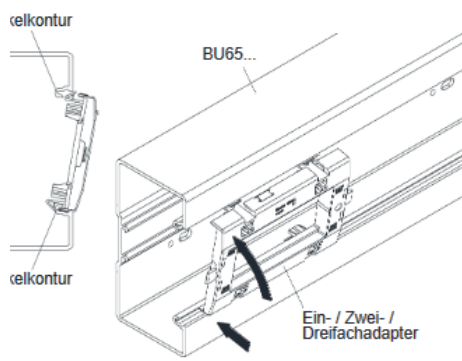


1. Anschlussleitungen verlegen und absetzen. Kanaldeckel einsetzen und aufschieben, wenn nicht geschehen. Geräteeinbaueinheit oder alternativer Geräteinsatz anschließen. Montage der Steckdosen oder des alternativen Gerätesatzes darf nur durch einen autorisierten Elektriker erfolgen.

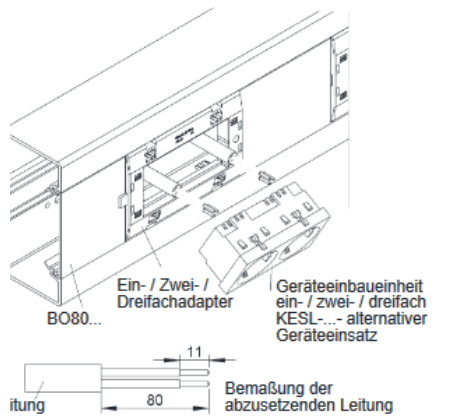


2. Bei normaler Beanspruchung. Für besondere Beanspruchungen (z.B. Schulen, Werkstätten, Sporthallen) empfehlen wir die Verwendung unserer Geräteeinbaudosen in Verbindung mit einem adäquaten Schalterprogramm.

3. Umgebungstemperatur > + 5° C

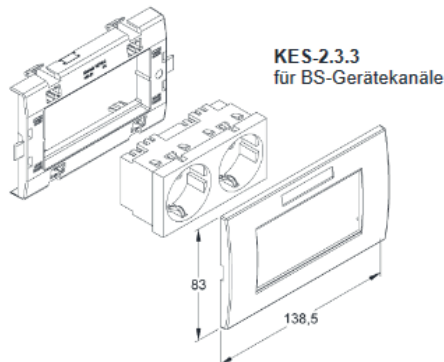

2. Die Verrastung mittels Schraubendreher im Uhrzeigersinn betätigen (optimal: Klingenbreite 5-6 mm). Für eine Deckelmontage zwischen zwei Geräteeinbaueinheiten die Laschen an den vorhandenen Sollbruchstellen entfernen.

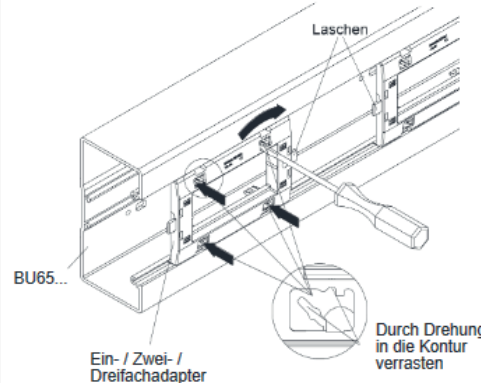

4. Geräteeinbaueinheit einrasten bzw. alternativer Geräteinsatz befestigen. Lochblende aufrasten.

