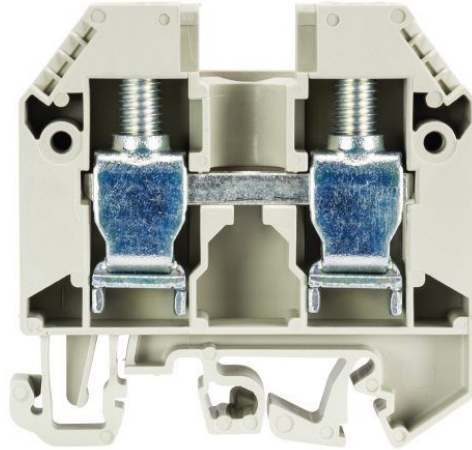



Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.516.0155.0

Durchgangsklemme WKN16 / U /V0

 Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/ TS 32, Nennquerschnitt: 16 mm², Baubreite: 12 mm, Farbe: grau


Art. Nr.	57.516.0155.0
EAN	4015573458376
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Nennquerschnitt	16 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	12 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklammern für Installationsverteiler	nein

Technische Daten

Bemessungsstrom	71 A
Bemessungsspannung	1000 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	59,3 mm

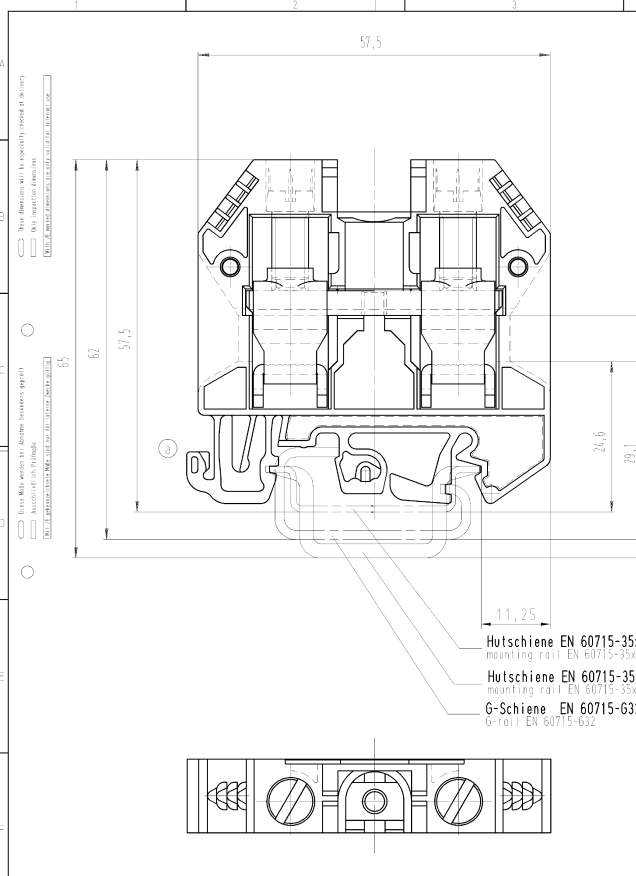
Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	1,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	25 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	4 mm ²

Maximaler Querschnitt feindrätig	16 mm ²
Minimaler Querschnitt mehrdrätig	16 mm ²
Maximaler Querschnitt mehrdrätig	25 mm ²
Abisolierlänge	15 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	2,5 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	12-4 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	90 A
Strom Field Wiring	85 A
Querschnitt CSA	14-4 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	95 A

Technische Zeichnung


57,5

62

57,5

65

24,6

29,1

7,5

32,1

11,25

Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

G-Schiene EN 60715-632
rail EN 60715-632

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile - Nr. part-number	Farbe colour	Typ type
57.516.0155.0	grau/grey	WKN 16/U/VO
57.516.0155.1	schwarz/black	WKN 16/U SCHWARZ/VO
57.516.0155.2	weiß/white	WKN 16/U WEISS/VO
57.516.0155.3	schiefergrau/ste grey	WKN 16/U SCHIEFERGRAU/VO
57.516.0155.5	rot/red	WKN 16/U ROT/VO
57.516.0155.6	blau/blue	WKN 16/U BLAU/VO
57.516.0155.7	grün/green	WKN 16/U Grün/VO
57.516.0155.8	gelb/yellow	WKN 16/U GELB/VO
57.516.0155.9	orange	WKN 16/U ORANGE/VO
* 57.516.0195.0	grau/grey	WKN 16/U/VO
* 57.516.0195.6	blau/blue	WKN 16/U BLAU/VO

* spezielle Verpackung
specific package

Fabrikation nach DIN 7162/Tolerance system acc. to DIN 7162.
(This DIN-standard design has the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances).

Drives: Standard- und Datenreihen nach IEC 60959-500 mit abschließender Kontakt- und Wieland Document 001-200-000 (List of prohibited / selected hazardous substances) to be designed

Freioleranz nach Sinter / tolerance

1. Änderung / First Iss.

Zeichnung Nr. / Drawing No.

57.516.0155.0 01K b

Wieland
Wieland
Wieland

DURCHGANGSKLEMME
Modular terminal

01-PEM-02/91