


Current Sensor HCM 2000A-0-50-CCA-T

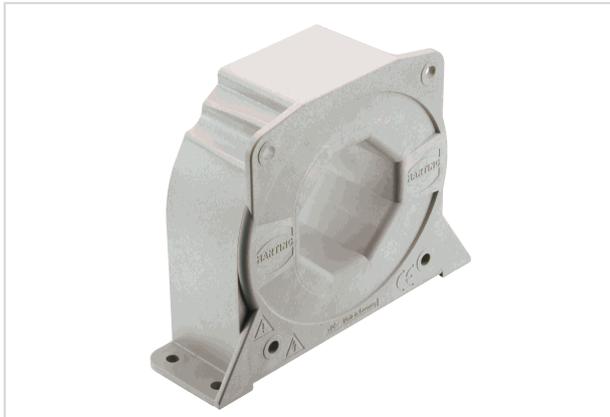

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	20 31 200 0101
Beschreibung	Current Sensor HCM 2000A-0-50-CCA-T
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/20312000101

Bezeichnung

Kategorie	Strommesstechnik
Baureihe	HCM
Komponente	Stromsensor
Sensortechnik	Hall-Effekt geschlossener Regelkreis
Merkmale	Stromsensoren nach dem Hall-Effekt Kompensationsprinzip Messbare Ströme: AC, DC, pulsierend, gemischt, etc. Hohe Genauigkeit über den gesamten Messbereich Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärkreis Schalttafeleinbau Gehäuse und Vergussmasse sind selbstverlöschend (UL 94 V-0) Applikationen: Frequenzumrichter, elektrische Antriebe, Schaltnetzteile, UPS

Ausführung

Anschluss	Metz Typ 320 (PT11503VBBN)
Anwendungsgebiet	Industrieversion
Lieferumfang	Gegensteckverbinder im Lieferumfang enthalten

Technische Kennwerte

I_{PN} Primärnennstrom, effektiv	2.000 A
I_{PM} Primärstrom, Messbereich	0 ... \pm 3.000 A
R_M Messwiderstand @ $I_{PM \max}$, $U_C \max$, $T_A \max$	1 ... 5 Ω Für andere Primärströme siehe Diagramm.
I_{SN} Sekundärnennstrom, effektiv	400 mA
K_N Übersetzungsverhältnis	1 : 5000



Pushing Performance

Technische Kennwerte

U _C Versorgungsspannung	±15 ... ±24 V ±5 %
I _C Stromaufnahme @ U _{C min}	22 mA + I _S
X Genauigkeit @ I _{PN} , T _A = 25 °C	±0,3 %
E _L Linearität	<0,1 %
I _O Offsetstrom @ I _P = 0 A, T _A = 25 °C	±0,5 mA
I _{OT} maximaler Temperaturdrift von I _O	±1,2 mA
t _r Ansprechzeit @ I _{PN}	<1 μs
di/dt bei optimaler Kopplung	>100 A/μs
f Frequenz	0 ... 100 kHz
T _A Umgebungstemperatur	-40 ... +85 °C
T _S Lagertemperatur	-45 ... +90 °C
R _S Sekundärspulenwiderstand @ T _{A max}	28 Ω
U _D Prüfspannung, effektiv (50 Hz, 1 min)	4,5 kV Primär - Sekundär
U _{SI} Bemessungsstoßspannung (1,2/50 μs)	15 kV
U _B Bemessungsspannung	1.500 V
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
L _S Luftstrecke	21,1 mm
K _S Kriechstrecke	33,3 mm
Anzugsdrehmoment	4,2 Nm (4x Stahlschraube M6 - vertikal) 4,2 Nm (4x Stahlschraube M6 - horizontal)

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nein
REACH ANNEX XIV Stoffe	nein



Pushing Performance

Materialeigenschaften

REACH SVHC Stoffe	nein
California Proposition 65 Stoffe	ja


Normen und Zulassungen

Normen	EN 50178 IEC 61373
Zulassungen	DNV GL
UL / CSA	UL 508 NMTR2.E359667 CSA-C22.2 No. 14-13 NMTR8.E359667
CE	ja

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	1.714,2 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	90303370
eCl@ss	27210902 Stromwandler

Messwiderstand

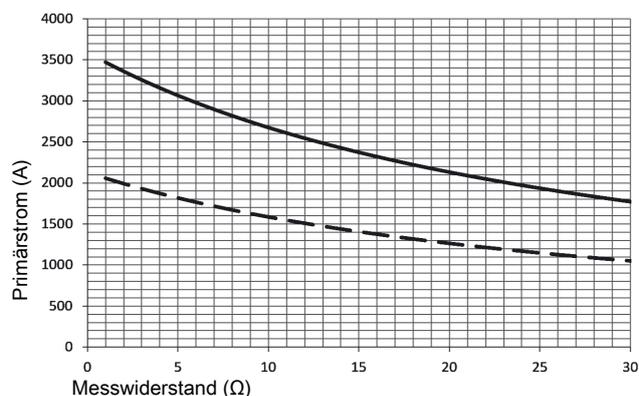

— $U_C = \pm 24\text{ V} - 5\%$, $T_A = 85\text{ °C}$

- - - $U_C = \pm 15\text{ V} - 5\%$, $T_A = 85\text{ °C}$

Primärströme größer als I_{PM} nur für kurzzeitige Belastung!

Hinweis

- I_S ist positiv, wenn I_P in Richtung des aufgedruckten Pfeiles fließt.
- Überströme ($\gg I_{PN}$) oder das Fehlen der Versorgungsspannung können einen zusätzlichen bleibenden magnetischen Offset hervorrufen.
- Die Temperatur des Primärleiters darf 100 °C nicht übersteigen.
- Um das spezifizierte Genauigkeitsniveau im Temperaturbereich von -40 ... -35 °C zu erreichen, wird eine Aufwärmzeit von typischerweise 20 Minuten empfohlen.

Gefahrenhinweis



Diese Wandler sind ausschließlich für den Einbau in elektrische oder leistungselektronische Geräte/Anlagen bestimmt. Diese Geräte/Anlagen müssen die gerätespezifischen Bestimmungen (Produktnormen, EMV-Normen, etc.) einhalten.

Dieser Wandler muss in Sekundärkreisen mit begrenzter Energie gemäß IEC 61010-1 verwendet werden.

Warnung vor gefährlicher Spannung



- Beim Einbau ist auf Maßnahmen zum Schutz gegen direktes Berühren von nicht isolierten Starkstromkreisen zu achten (z. B. durch Abdeckung, Einrichtung einer abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätte).
- Beim Einbau des Stromsensors an seinem Bestimmungsort muss sichergestellt sein, dass eine vorhandene sichere Trennung (zwischen Starkstromkreisen und Kleinstromkreisen) im gesamten Verlauf des jeweiligen Stromkreises (und seiner Anschlussleitung) erhalten bleibt.
- Die Sensor-Stromversorgung ist nur von elektrischen Systemen mit Schutzkleinspannung (PELV) oder Sicherheitskleinspannung (SELV) nach EN 50 178 zulässig. Die Stromversorgung muss kurzschlussfest ausgelegt sein.
- Der Hauptstromkreis muss abschaltbar sein.
- Die Stromsensoren unterstützen eine sichere Trennung. Die für die maßgebende Spannung zugrunde gelegten Luft- und Kriechstrecken sind die kürzesten Entfernungen zwischen dem Sekundäranschluss und der Wandler-Durchführung. Die tatsächlichen Luft- und Kriechstrecken sind abhängig von der Lage des Primärleiters bzw. von der kürzesten Entfernung des Sekundäranschlusses zum Primärleiter.