




Pushing Performance  
Since 1945

# har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,7m cable

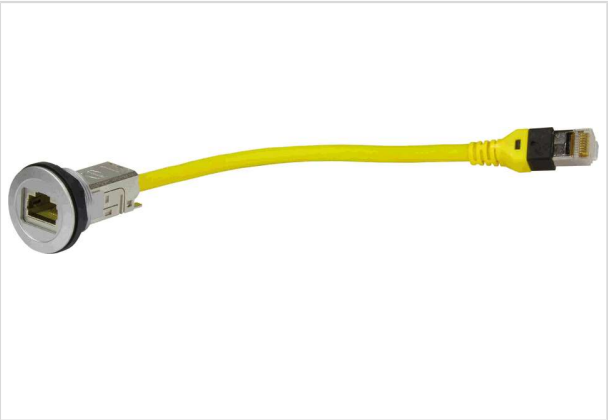

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 45 452 1506                                                                |
| Beschreibung       | har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,7m cable                                           |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09454521506">https://harting.com/09454521506</a> |

## Bezeichnung

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Kategorie    | Steckverbinder        |
| Baureihe     | har-port              |
| Komponente   | Serviceschnittstellen |
| Beschreibung | RJ45                  |

## Ausführung

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Kabellänge         | 0,7 m                              |
| Schirmung          | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
| Art der Verbindung | Buchse auf Steckverbinder          |
| Befestigung        | schraubbar in Gehäusewand          |

## Technische Kennwerte

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Übertragungseigenschaften | Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz |
| Datenrate                 | 10 Mbit/s                   |
|                           | 100 Mbit/s                  |
|                           | 1 Gbit/s                    |
|                           | 10 Gbit/s                   |
| Umgebungstemperatur       | -25 ... +70 °C              |
| Steckzyklen               | ≥750                        |
| Schutzart nach IEC 60529  | IP20                        |

## Materialeigenschaften

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Werkstoff Gehäuse | Polyamid (PA) |
| Farbe Gehäuse     | silber        |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialieigenschaften

|                                        |                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2                                                                  |
| RoHS                                   | konform                                                              |
| ELV Status                             | konform                                                              |
| China RoHS                             | e                                                                    |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten                                                      |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten                                                      |
| REACH SVHC Stoffe                      | ja                                                                   |
| REACH SVHC Stoffe                      | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329) |
| California Proposition 65 Stoffe       | nicht enthalten                                                      |

## Normen und Zulassungen

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| UL / CSA    | UL 1863 DUXR.E470046<br>CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046 |
| Zulassungen | DNV GL                                                                |
| PROFINET    | ja                                                                    |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                            |
| Nettogewicht                | 68,23 g                                      |
| Ursprungsland               | Lettland                                     |
| europäische Zolltarifnummer | 85444290                                     |
| GTIN                        | 5713140060128                                |
| eCl@ss                      | 27060304 Geräteanschlussleitung (Datenkabel) |
| ETIM                        | EC002599                                     |
| UNSPSC 24.0                 | 43202222                                     |