


**BL compact Multiprotokoll Station für Industrial Ethernet**  
**Interface zum Anschluss von 4 BL Ident Schreib- Leseköpfen (HF/UHF)**  
**BLCEN-4M12LT-2RFID-S-2RFID-S**

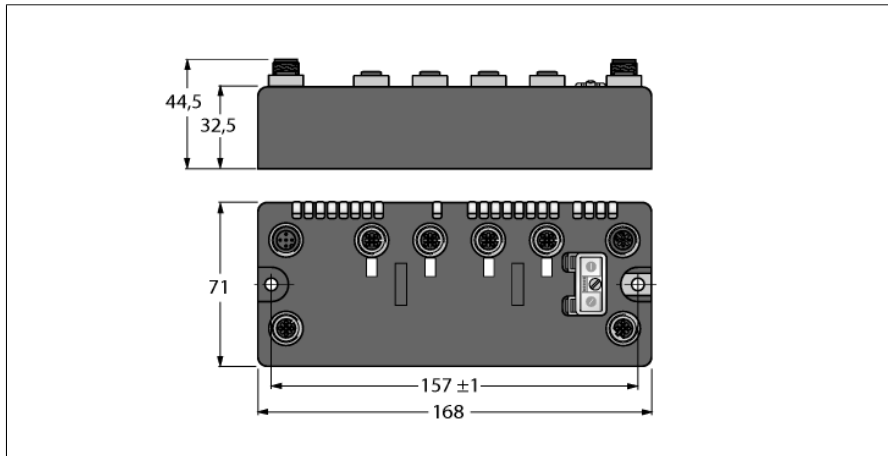

- On-Machine™ kompakte Feldbus I/O Blocks
- EtherNet/IP™, Modbus® TCP, oder PROFINET Slave
- Integrierter Ethernet Switch
- 10 MBit/s / 100 MBit/s unterstützt
- Zwei 4-polige, D-kodierte M12-Steckverbinder zum Feldbusanschluss
- 2 Drehcodierschalter für Teilnehmer-Adresse
- IP69K
- M12 I/O Steckplätze
- LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose
- Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt
- Einfaches RFID Interface
- Anschluss von 4 BL Ident Schreib- Leseköpfen
- Max. Kabellänge 50 m
- FLC/ARGEE programmierbar

<b>Typenbezeichnung</b>	BLCEN-4M12LT-2RFID-S-2RFID-S
Ident-Nr.	6811453
<hr/>	
<b>Nennsystemspannung</b>	24 VDC
Systemversorgung	über Hilfsspannung
Anschlussstechnik Spannungsversorgung	2 x M12, 5-polig
Zulässiger Bereich Vi	18...30VDC
Nennstrom Vi	175 mA
Max. Strom Vi	2 A
<hr/>	
<b>Übertragungsrate Feldbus</b>	10/100 Mbit/s
Einstellung Übertragungsrate	automatische Erkennung
Adressbereich Feldbus	1...92 0 (192.168.1.254) 93 (BootP) 94 (DHCP) 95 (PGM) 96 (PGM-DHCP) *Empfehlung für PROFINET 97...98 (herstellerspezifisch)
Adressierung Feldbus	2 dez. Drehcodierschalter
Anschlussstechnik Feldbus	2 x M12 4-polig, D-kodiert
Protokollerkennung	automatisch
Webserver	integriert
Serviceschnittstelle	Ethernet
Vendor ID	48
Produkt Typ	12
Produkt Code	11453
<hr/>	
<b>Modbus TCP</b>	
Adressierung	Static IP, BOOTP, DHCP
Unterstützte Function Codes	FC1, FC2, FC3, FC4, FC5, FC6, FC15, FC16, FC23
Anzahl TCP Verbindungen	6
Anzahl Eingangsdaten (PAE)	max. 26 Register
Input Register Startadresse	0 (0x0000 hex)
Anzahl Ausgangsdaten (PAA)	max. 24 Register
Output Register Startadresse	2048 (0x0800 hex)
<hr/>	
<b>EtherNet/IP™</b>	
Adressierung	gemäß EtherNet/IP™ Spezifikation
Device Level Ring (DLR)	unterstützt
Class 1 Verbindungen	6
Input Assembly Instance	103
Anzahl Eingangsdaten (PAE)	27 INT
Output Assembly Instance	104
Anzahl Ausgangsdaten (PAA)	24 INT
Configuration Assembly Instance	106
Configuration Size	0
Comm Format	Data - INT

**BL compact Multiprotokoll Station für Industrial Ethernet  
Interface zum Anschluss von 4 BL Ident Schreib- Leseköpfen (HF/UHF)  
BLCEN-4M12LT-2RFID-S-2RFID-S**

---

**PROFINET**

Adressierung	DCP
Conformance class	B (RT)
MinCycleTime	1 ms
Diagnose	gemäß PROFINET Alarm Handling
Topologie Erkennung	unterstützt
Automatische Adressierung	unterstützt
Media Redundancy Protocol (MRP)	unterstützt
Anzahl Eingangsdaten (PAE)	max. 48 BYTE
Anzahl Ausgangsdaten (PAA)	max. 48 BYTE

---

**Technologie**

Signalart	Simple RFID Interface
Anzahl der Kanäle	4
Sensorversorgung	0,5 A pro Kanal, kurzschlussfest
Gleichzeitigkeitsfaktor	1
Übertragungsrate	115.2 KBit/s
Leitungslänge	50 Meter
Potenzialtrennung	Trennung von Elektronik und Feldebene via Opto- koppler

---

**Abmessungen**

Montage	168 x 71 x 32.5 mm
Gewicht	2 x 5.4 mm Lochmaß, 1.7 Nm Drehmoment
Gehäusematerial	530 ± 20 g
Gehäusefarbe	Nylon glasfaserverstärkt, Stecker nickelbeschichtet
Material Fenster	schwarz
Material Schraube	Lexan
Material Label	nickelbeschichtetes Messing
Material Etikett Erde	Polyester with polycarbonate overlay
Schutzart	nickelbeschichtetes Messing
	IP67
	IP69K
Betriebstemperatur	-40...+70 °C
Lagertemperatur	-40...+85 °C
Relative Feuchte	15 to 95% (nicht kondensierend)
Schwingungsprüfung	nach IEC 61131-2
- bis 20 g (bei 10 bis 150 Hz)	Bei Festmontage auf Trägerplatte oder Maschinen- körper.
Schockprüfung	nach IEC 61131-2
Elektromagnetische Verträglichkeit	nach IEC 61131-2
MTTF	104 Jahre
MTTF Hinweis	nach SN 29500 (Ed. 99) 20 °C
Zulassungen und Zertifikate	CE, cULus, Class I Div.2

**BL compact Multiprotokoll Station für Industrial Ethernet**  
**Interface zum Anschluss von 4 BL Ident Schreib- Leseköpfen (HF/UHF)**  
**BLCEN-4M12LT-2RFID-S-2RFID-S**

**Pinbelegung und Anschlussbilder**

	<p><b>Ethernet</b>          Feldbuskabel (IP67 Beispiel): □ RSSD RSSD 441-2M □ Ident-No. U-02482 □ oder □ RSSD-RSSD-441-2M/S2174 □ Ident-No. 6914218</p>	<p>Pinbelegung (M12, D-kodiert)</p> <p>1 = TX +          2 = RX +          3 = TX -          4 = RX -</p>
	<p><b>Slot 1: RFID Kanäle</b>          Verbindungskabel (Beispiel): □ RK 4.5T-2-RS 4.5T/S2501 □ Ident-No. U3-01243 □ oder □ RK4.5T-2-RS4.5T/S2500 □ Ident-No. 6699200</p>	<p>Steckverbinder .../S2500</p> <p>1 = BN (+)          2 = BK (Data)          3 = BU (GND)          4 = WH (Data)          5 = Schirm</p>
	<p><b>Slot 2: RFID Kanäle</b>          Siehe Steckplatz 1</p>	<p>Steckverbinder .../S2501</p> <p>1 = BN (+)          2 = WH (Data)          3 = BU (GND)          4 = BK (Data)          5 = Schirm</p>
	<p><b>Hilfsenergie</b>          Verbindungskabel (Beispiel): □ RKC 4.4T-2-RSC 4.4T □ Ident-No. U5264 □ oder □ RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL □ Ident-No. 6625208</p>	<p>Pinbelegung</p> <p>1 = Vi          2 = Vo          3 = GND          4 = GND          5 = PE</p>

**BL compact Multiprotokoll Station für Industrial Ethernet**  
**Interface zum Anschluss von 4 BL Ident Schreib- Leseköpfen (HF/UHF)**  
**BLCEN-4M12LT-2RFID-S-2RFID-S**

**Status: Stations-LED**

LED	Farbe	Status	Beschreibung
IOs		AUS	Keine Spannungsversorgung
	ROT	AN	Spannungsversorgung unzureichend
	ROT	BLINKEND (1 Hz)	Abweichende Stationskonfiguration
	ROT	BLINKEND (4 Hz)	Keine Modulbus-Kommunikation
	GRÜN	AN	Station OK
	GRÜN	BLINKEND	Force Mode aktiv
BUS		AUS	Power Off
	GRÜN	An	Connected to Master
	GRÜN	BLINKEND	Betriebsbereit
	ROT	An	Fehler
	ROT	BLINKEND	WINK
	YELLOW	An	DHCP/BOOTP Search
LNK/ACT		OFF	No Link
	GREEN	ON	Link
	GREEN	FLASHING	Traffic
	YELLOW	ON	100 Mbit Linked

**Status: I/O-LED, Slot 1**

LED	Farbe	Status	Beschreibung
D1 *		AUS	Keine Diagnose aktiv
	ROT	AN	Stations / Modulbus Kommunikations Fehler
	ROT	BLINKEND (0.5Hz)	Sammeldiagnose
RW0 / RW1		AUS	Kein Tag vorhanden, keine Diagnose aktiv
	GRÜN	AN	Tag vorhanden
	GRÜN	BLINKEND (2 Hz)	Datenaustausch mit dem Tag aktiv
	ROT	AN	Schreib- Lesekopf Fehler
	ROT	BLINKEND (2 Hz)	Kurzschluss in der Spannungsversorgung vom Schreib- Lesekopf

\* Die „D1“ LED signalisiert auch Gateway Diagnose

**Status: I/O-LED, Slot 2**

LED	Farbe	Status	Beschreibung
D2 *		AUS	Keine Diagnose aktiv
	ROT	AN	Stations / Modulbus Kommunikations Fehler
	ROT	BLINKEND (0.5Hz)	Sammeldiagnose
RW0 / RW1		aus	Kein Tag vorhanden, keine aktive Diagnose
	GRÜN	An	Tag vorhanden
	GRÜN	BLINKEND (2 Hz)	Datenübertragung vom/zum Tag aktiv
	ROT	An	Fehler im Schreib-Lesekopf
	ROT	BLINKEND (2 Hz)	Kurzschluss in der Transceiver-Versorgung

\* Die „D2“ LED signalisiert auch Gateway Diagnose

**BL compact Multiprotokoll Station für Industrial Ethernet**  
**Interface zum Anschluss von 4 BL Ident Schreib- Leseköpfen (HF/UHF)**  
**BLCEN-4M12LT-2RFID-S-2RFID-S**

**Prozessdaten Mapping der einzelnen Protokolle**

**EtherNet/IP™ I/O und Diagnosedaten Mapping**

INPUT	BYTE	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
RFID 1 <sub>0</sub>	0	Done	Busy	Fehler	Trans. Conn.	Trans. On	TP	TFR	-	
	1	Error Cat. (Category Code)								
	2	Error Desc. (Description Code)								
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4...11	Read Data (8 Byte)								
RFID 1 <sub>1</sub>	12	Done	Busy	Fehler	Trans. Conn.	Trans. On	TP	TFR	-	
	13	Error Cat. (Category Code)								
	14	Error Desc. (Description Code)								
	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16...23	Read Data (8 Byte)								
RFID 2 <sub>0</sub>	24	Done	Busy	Fehler	Trans. Conn.	Trans. On	TP	TFR	-	
	25	Error Cat. (Category Code)								
	26	Error Desc. (Description Code)								
	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28...35	Read Data (8 Byte)								
RFID 2 <sub>1</sub>	36	Done	Busy	Fehler	Trans. Conn.	Trans. On	TP	TFR	-	
	37	Error Cat. (Category Code)								
	38	Error Desc. (Description Code)								
	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40...47	Read Data (8 Byte)								
Diagnose	48	Modulnummer meldet Diagnose Daten								
	49	Austauschstation	-	Diagnose aktiv	-	-	-	-	-	-
Steckplatz X (Ref. Byte 48)	50	-	-	-	-	-	RFID X <sub>0</sub> Trans. PS Off	-	-	
	51	-	-	-	-	RFID X <sub>0</sub> Trans. PS Error	-	-	RFID X <sub>0</sub> Trans. Hardware-Fehler	
	52	-	-	-	-	-	RFID X <sub>1</sub> Trans. PS Off	-	-	
	53	-	-	-	-	RFID X <sub>1</sub> Trans. PS Error	-	-	RFID X <sub>1</sub> Trans. Hardware-Fehler	
OUTPUT	BYTE	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
RFID 1 <sub>0</sub>	0	Transceiver	Next	TAG ID	Read	Write	TAG Info	Trans. Info.	Reset	
	1	-	-	-	-	-	Byte Count 2	Byte Count 1	Byte Count 0	
	2	Address High Byte (MSB)								
	3	Address Low Byte (LSB)								
	4...11	Write Data (8 Byte)								
RFID 1 <sub>1</sub>	12	Transceiver	Next	TAG ID	Read	Write	TAG Info	Trans. Info.	Reset	
	13	-	-	-	-	-	Byte Count 2	Byte Count 1	Byte Count 0	
	14	Address High Byte (MSB)								
	15	Address Low Byte (LSB)								
	16...23	Write Data (8 Byte)								
RFID 2 <sub>0</sub>	24	Transceiver	Next	TAG ID	Read	Write	TAG Info	Trans. Info.	Reset	
	25	-	-	-	-	-	Byte Count 2	Byte Count 1	Byte Count 0	
	26	Address High Byte (MSB)								
	27	Address Low Byte (LSB)								
	28...35	Write Data (8 Byte)								
RFID 2 <sub>1</sub>	36	Transceiver	Next	TAG ID	Read	Write	TAG Info	Trans. Info.	Reset	
	37	-	-	-	-	-	Byte Count 2	Byte Count 1	Byte Count 0	
	38	Address High Byte (MSB)								
	39	Address Low Byte (LSB)								
	40...47	Write Data (8 Byte)								

\* Sind beide Slots des Moduls diagnosefähig, dann wechselt die Anzeige der durchlaufenden Diagnose (Scheduled Diagnostic) alle 125 ms zwischen Slot 1 und 2.

**Modbus® TCP Register Mapping**

REG	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**BL compact Multiprotokoll Station für Industrial Ethernet**  
**Interface zum Anschluss von 4 BL Ident Schreib- Leseköpfen (HF/UHF)**  
**BLCEN-4M12LT-2RFID-S-2RFID-S**

Eingänge (RO)	0x0000	Error Cat. (Category Code)								Done	Busy	Fehler	Trans. Conn.	Trans. On	TP	TFR	-	
	0x0001	-	-	-	-	-	-	-	-	Error Desc. (Description Code)								
	0x0002 ... 0x0005	Read Data (4 Words)																
	0x0006	Error Cat. (Category Code)								Done	Busy	Fehler	Trans. Conn.	Trans. On	TP	TFR	-	
	0x0007	-	-	-	-	-	-	-	-	Error Desc. (Description Code)								
	0x0008 ... 0x000B	Read Data (4 Words)																
	0x000C	Error Cat. (Category Code)								Done	Busy	Fehler	Trans. Conn.	Trans. On	TP	TFR	-	
	0x000D	-	-	-	-	-	-	-	-	Error Desc. (Description Code)								
	0x000E ... 0x0011	Read Data (4 Words)																
	0x0012	Error Cat. (Category Code)								Done	Busy	Fehler	Trans. Conn.	Trans. On	TP	TFR	-	
	0x0013	-	-	-	-	-	-	-	-	Error Desc. (Description Code)								
	0x0014 ... 0x0017	Read Data (4 Words)																
	Status (RO)	0x0018	-	FCE	-	-	CFG	COM	VI low	-	VO low	-	-	-	-	-	-	DIA
	Diag. (RO)	0x0019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S2 DIA	S1 DIA
Ausgänge (RW)	0x0800	-	-	-	-	-	Byte CNT 2	Byte CNT 1	Byte CNT 0	Trans.	Next	TAG ID	Read	Write	TAG Info	Trans. Info.	Reset	
	0x0801	Address																
	0x0802 ... 0x0805	Write Data (4 Words)																
	0x0806	-	-	-	-	-	Byte CNT 2	Byte CNT 1	Byte CNT 0	Trans.	Next	TAG ID	Read	Write	TAG Info	Trans. Info.	Reset	
	0x0807	Address																
	0x0808 ... 0x080B	Write Data (4 Words)																
	0x080C	-	-	-	-	-	Byte CNT 2	Byte CNT 1	Byte CNT 0	Trans.	Next	TAG ID	Read	Write	TAG Info	Trans. Info.	Reset	
	0x080D	Address																
	0x080E ... 0x0811	Write Data (4 Words)																
	0x0812	-	-	-	-	-	Byte CNT 2	Byte CNT 1	Byte CNT 0	Trans.	Next	TAG ID	Read	Write	TAG Info	Trans. Info.	Reset	
	0x0813	Address																
	0x0814 ... 0x0817	Write Data (4 Words)																
	I/O Diag (RO)	0xA000	-	-	-	-	PS RFID 1 <sub>0</sub>	-	-	HW RFID 1 <sub>0</sub>	-	-	-	-	-	SCO RFID 1 <sub>0</sub>	-	-
		0xA001	-	-	-	-	PS RFID 1 <sub>1</sub>	-	-	HW RFID 1 <sub>1</sub>	-	-	-	-	-	SCO RFID 1 <sub>1</sub>	-	-
0xA002		-	-	-	-	PS RFID 2 <sub>0</sub> PS RFID 1 <sub>0</sub>	-	-	HW RFID 2 <sub>0</sub>	-	-	-	-	-	SCO RFID 2 <sub>0</sub>	-	-	
0xA003		-	-	-	-	PS RFID 2 <sub>1</sub>	-	-	HW RFID 2 <sub>1</sub>	-	-	-	-	-	SCO RFID 2 <sub>1</sub>	-	-	

**PROFINET® Process Data**


	BYTE	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Eingänge	0	RFID 1 <sub>0</sub> Done	RFID 1 <sub>0</sub> Busy	RFID 1 <sub>0</sub> Fehler	RFID 1 <sub>0</sub> Trans. Conn.	RFID 1 <sub>0</sub> Trans. On	RFID 1 <sub>0</sub> TP	RFID 1 <sub>0</sub> TFR	-
	1	RFID 1 <sub>0</sub> Error Cat. (Category Code)							
	2	RFID 1 <sub>0</sub> Error Desc. (Description Code)							
	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	4...11	RFID 1 <sub>0</sub> Read Data (8 Byte)							
	12	RFID 1 <sub>1</sub> Done	RFID 1 <sub>1</sub> Busy	RFID 1 <sub>1</sub> Fehler	RFID 1 <sub>1</sub> Trans. Conn.	RFID 1 <sub>1</sub> Trans. On	RFID 1 <sub>1</sub> TP	RFID 1 <sub>1</sub> TFR	-

**BL compact Multiprotokoll Station für Industrial Ethernet**  
**Interface zum Anschluss von 4 BL Ident Schreib- Leseköpfen (HF/UHF)**  
**BLCEN-4M12LT-2RFID-S-2RFID-S**

13	RFID 1, Error Cat. (Category Code)								
14	RFID 1, Error Desc. (Description Code)								
15	-	-	-	-	-	-	-	-	
16...23	RFID 1, Read Data (8 Byte)								
24	RFID 2, Done	RFID 2, Busy	RFID 2, Fehler	RFID 2, Trans. Conn.	RFID 2, Trans. On	RFID 2, TP	RFID 2, TFR	-	
25	RFID 2, Error Cat. (Category Code)								
26	RFID 2, Error Desc. (Description Code)								
27	-	-	-	-	-	-	-	-	
28...35	RFID 2, Read Data (8 Byte)								
36	RFID 2, Done	RFID 2, Busy	RFID 2, Fehler	RFID 2, Trans. Conn.	RFID 2, Trans. On	RFID 2, TP	RFID 2, TFR	-	
37	RFID 2, Error Cat. (Category Code)								
38	RFID 2, Error Desc. (Description Code)								
39	-	-	-	-	-	-	-	-	
40...47	RFID 2, Read Data (8 Byte)								
Ausgänge	0	RFID 1, Transceiver	RFID 1, Next	RFID 1, TAG ID	RFID 1, lesen	RFID 1, Write	RFID 1, TAG Info	RFID 1, Trans. Info.	RFID 1, Reset
	1	-	-	-	-	-	RFID 1, Byte Count 2	RFID 1, Byte Count 1	RFID 1, Byte Count 0
	2	RFID 1, Address High Byte (MSB)							
	3	RFID 1, Address Low Byte (LSB)							
	4...11	RFID 1, Write Data (8 Byte)							
	12	RFID 1, Transceiver	RFID 1, Next	RFID 1, TAG ID	RFID 1, lesen	RFID 1, Write	RFID 1, TAG Info	RFID 1, Trans. Info.	RFID 1, Reset
	13	-	-	-	-	-	RFID 1, Byte Count 2	RFID 1, Byte Count 1	RFID 1, Byte Count 0
	14	RFID 1, Address High Byte (MSB)							
	15	RFID 1, Address Low Byte (LSB)							
	16...21	RFID 1, Write Data (8 Byte)							
	24	RFID 2, Transceiver	RFID 2, Next	RFID 2, TAG ID	RFID 2, lesen	RFID 2, Write	RFID 2, TAG Info	RFID 2, Trans. Info.	RFID 2, Reset
	25	-	-	-	-	-	RFID 2, Byte Count 2	RFID 2, Byte Count 1	RFID 2, Byte Count 0
	26	RFID 2, Address High Byte (MSB)							
	27	RFID 2, Address Low Byte (LSB)							
	28...33	RFID 2, Write Data (8 Byte)							
	36	RFID 2, Transceiver	RFID 2, Next	RFID 2, TAG ID	RFID 2, lesen	RFID 2, Write	RFID 2, TAG Info	RFID 2, Trans. Info.	RFID 2, Reset
	37	-	-	-	-	-	RFID 2, Byte Count 2	RFID 2, Byte Count 1	RFID 2, Byte Count 0
	38	RFID 2, Address High Byte (MSB)							
	39	RFID 2, Address Low Byte (LSB)							
	40...47	RFID 2, Write Data (8 Byte)							

**BL compact Multiprotokoll Station für Industrial Ethernet**  
**Interface zum Anschluss von 4 BL Ident Schreib- Leseköpfen (HF/UHF)**  
**BLCEN-4M12LT-2RFID-S-2RFID-S**

**Zubehör**

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
LOCK-EURO-C	A0885	Verriegelbare Schutzvorrichtung für gerade eurofast™ Stecker, Bauform C, (RKC, RKCVC, RSC, RSCV), für Klasse I, Bereich 2 Installationen	
LOCK-EURO-C (10/BAG)	A0886	Verriegelbare Schutzvorrichtung für gerade eurofast™ Stecker, Bauform C, (RKC, RKCVC, RSC, RSCV), für Klasse I, Bereich 2 Installationen	