

Basic-G5

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: BG5ASE-830M-D800-U



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-G5. LED. Leuchte für Pendelmontage. Filigraner Leuchtenkörper mit 38mm Bauhöhe und minimalistischem Rand von lediglich 5mm. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Einfach schaltbar. DxH (rund). D=800mm. H=38mm. Seilabhängung mit Baldachin und Zuleitung für



Zentralmontage (Set). Pendellänge max 1500mm. Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. Medium-Power-Bestromung. 4825lm. 40W. 9,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 und 50001:2018 zertifiziert.

lightnet

Basic-G5

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: BG5ASE-830M-D800-U

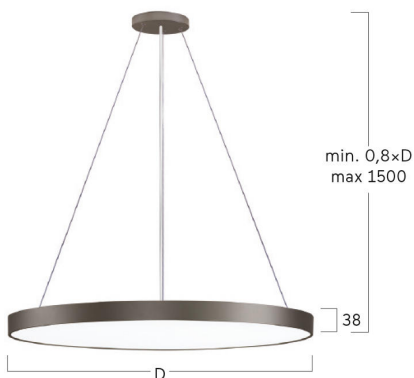

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

| | |
|--------------------------|---|
| Produktname | Basic-G5 |
| Leuchtmittel | LED |
| Installationstyp | Pendelleuchte |
| Oberfläche | Radiant Silver |
| Lichtverteilung | Direktstrahlend |
| CCT | 3000K |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80 |
| Optisches System | Microprismenoptik |
| Steuerung | Einfach schaltbar |
| Länge L/ Ø D (mm) | D=800mm |
| Höhe H (mm) | H=38mm |
| Bestromung | Medium-Power |
| Leuchtenlichtstrom | 4825lm |
| Anschlussleistung | 40W |
| Abhängung | Zentral-Seilabh. (Set) |
| Farbe Baldachin | Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche |
| Seillänge (mm) | Pendellänge max 1500mm |
| Schutzart | IP40 |
| Prüfzeichen | ENEC |
| Kabelfarbe | Zuleitung: transparent |
| LED-Lebensdauer | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h |
| UGR | UGR<=19 |
| Photometrischer Code | 8 30 / 3 3 9 |
| Photobiologische Klasse | RG0 (EN62471) |
| Indoor/Outdoor | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg) | 9,5kg |

