


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PWSEK Warmschrumpfendkappen

- Die schrumpfbaren Kabelendkappen **mit Innenkleber** sorgen für eine hervorragende Abdichtung der Kabelenden
- Für alle Niederspannungsanwendungen geeignet
- Exzellente abdichtende Eigenschaften
- Material: Vernetztes Polyolefin
- Erfüllt die Anforderungen nach RoHS
- Ausführung: dickwandig
- Farbe: schwarz
- UV-beständig: ja
- Halogenfrei: ja
- Mit Klebedichtung: ja
- Flammwidrig: nein
- Selbstverlöschend: nein
- Längsschrumpf: $0 \pm 10\%$ max.
- Betriebstemperatur: -55°C bis $+110^{\circ}\text{C}$
- Min. Temperatur zur vollständigen Schrumpfung: $+120^{\circ}\text{C}$

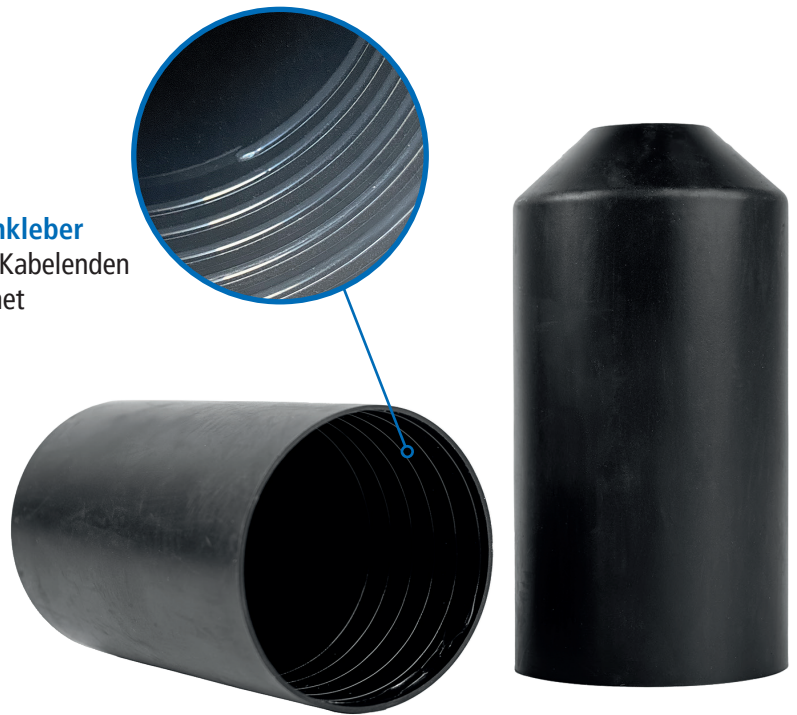

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Lieferzustand: Innen-Ø [min.]	Nach Schrumpfung: Innen-Ø [max.]	Nach Schrumpfung: Wandstärke [min.]	Nach Schrumpfung: Länge
05106681	057467	PWSEK105	1 / 20	12,0 mm	4,0 mm	2,6 mm	40,0 mm
05106682	057468	PWSEK110	1 / 20	14,0 mm	5,0 mm	2,2 mm	42,0 mm
05106683	057469	PWSEK115	1 / 20	20,0 mm	6,0 mm	2,5 mm	55,0 mm
05106684	057470	PWSEK120	1 / 20	25,0 mm	8,5 mm	2,5 mm	65,0 mm
05106685	057471	PWSEK130	1 / 20	35,0 mm	16,0 mm	3,3 mm	83,0 mm
05106686	057472	PWSEK135	1 / 10	40,0 mm	15,0 mm	3,3 mm	75,0 mm
05106687	057473	PWSEK140	1 / 10	55,0 mm	26,0 mm	3,5 mm	105,0 mm
05106688	057474	PWSEK150	1 / 5	75,0 mm	36,0 mm	4,2 mm	115,0 mm
05106689	057475	PWSEK160	1 / 3	100,0 mm	52,0 mm	4,0 mm	130,0 mm