



Opuz Smart

Intelligente Treppenhausleuchte mit integriertem HF-Sensor und drahtloser Kommunikation

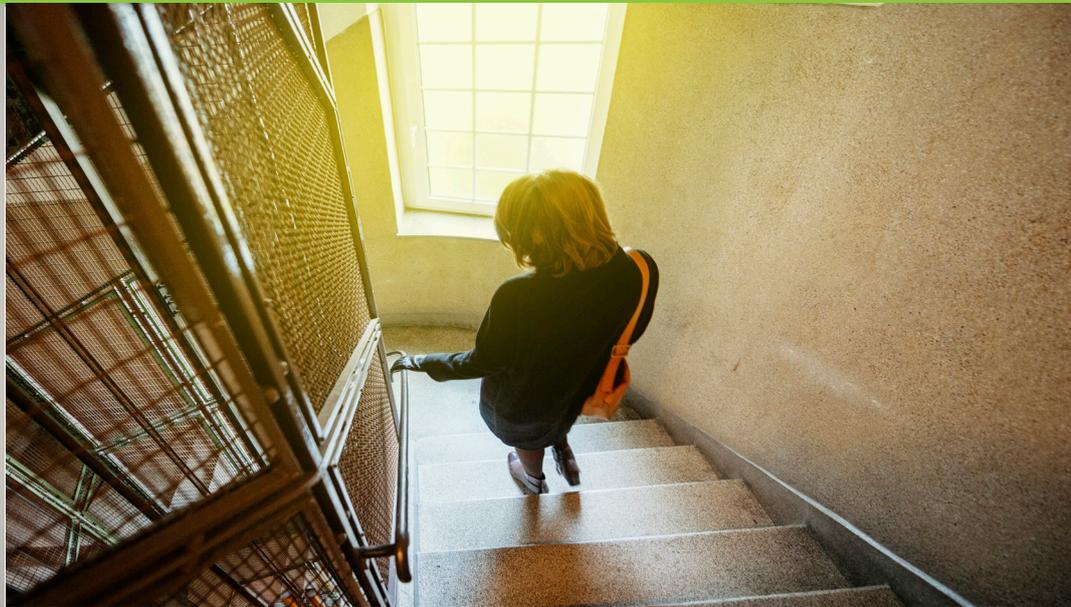

Opuz Smart macht aus einer herkömmlichen Universal- eine intelligente Treppenhausleuchte. Der integrierte HF-Bewegungsmelder mit der 868MHz-

Funkschnittstellen ermöglicht eine Kommunikation mit weiteren Opuz Smart-Leuchten im Umkreis von bis zu 30m. Wird die sogenannte Master-Leuchte durch Bewegung aktiviert, so sendet diese ihr Schaltsignal an beliebig viele Smart-Leuchten mit derselben Kodierung. Durch geschickte Gruppierung können bis zu 16 verschiedene Beleuchtungsgruppen unabhängig voneinander innerhalb der Funkreichweite erstellt werden. Master-Leuchten können dabei senden und empfangen. "Slave"-Leuchten können nur empfangen. Somit können Treppenhausbeleuchtungen aus einer Mischung von Master-Slave-Leuchten oder nur aus Masterleuchten bestehen.

Besonders energieeffizient wird diese Leuchte durch ihre tageslichtabhängige Schaltung. Erst wenn das eingestellte Lichtniveau unterschritten und Bewegung erfasst wurde, schaltet sich das Licht bei allen vernetzten Leuchten ein. Voreingestellte Schaltprofile P1/P2 ermöglichen dabei eine vereinfachte Installation und sorgen so für Sicherheit und Komfort.

- 868MHz-Smart Technologie für vernetzte Leuchten im Umkreis von bis zu 30m
- Vorprogrammierter HF-Sensor für einfache Inbetriebnahme
- Master-Slave-System für beliebig viele Smart-Leuchten
- 16 unterschiedliche Funkgruppen/Kodierungen möglich
- Tageslichtsteuerung für höchste Energieeffizienz
- Geeignet für den Zentralbatteriebetrieb mit 15% Orientierungslicht*
- 5 Jahre Garantie

* im Gleichspannungsbetrieb ist die Funk-Kommunikation deaktiviert

IP20

IP54

LED



Built-in sensor



Klasse II



ANWENDUNGEN:

Treppenhäuser, Keller, Läger, Abstellräume, Flure

MATERIAL:

Gehäuse aus weiß lackiertem Stahlblech. Diffusor aus opalem Acryl (PMMA).

ANSCHLUSS:

Kabelkanaltauglich (stirnseitig), rückseitig

TECHNISCHE DATEN:

220-230V AC / 176V-280V DC, IP54 (Decke), IP40 (Wand), THD > 10%, PF > 0,95.

LED-Modul: SDCM < 3, CRI > 80

Umgebungstemperatur:

0° bis +25°C.

Dimmprofil 1: Maximalpegel


100% für 5 min, Minimalpegel

10% permanent bei




Abwesenheit. Andere

Einstellungen möglich gemäß

Bedienungsanleitung.

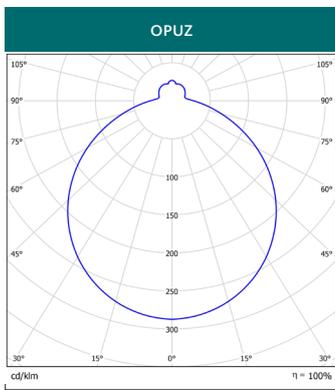

ABMESSUNGEN

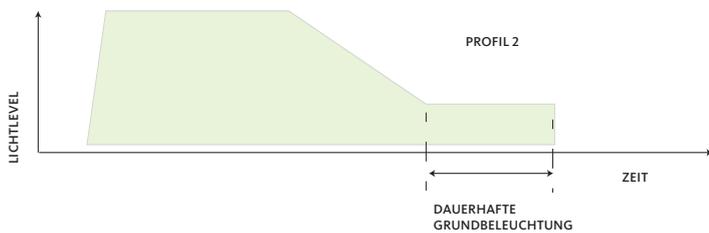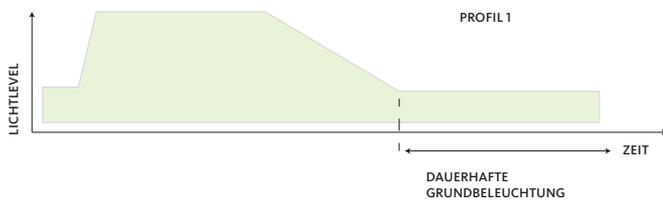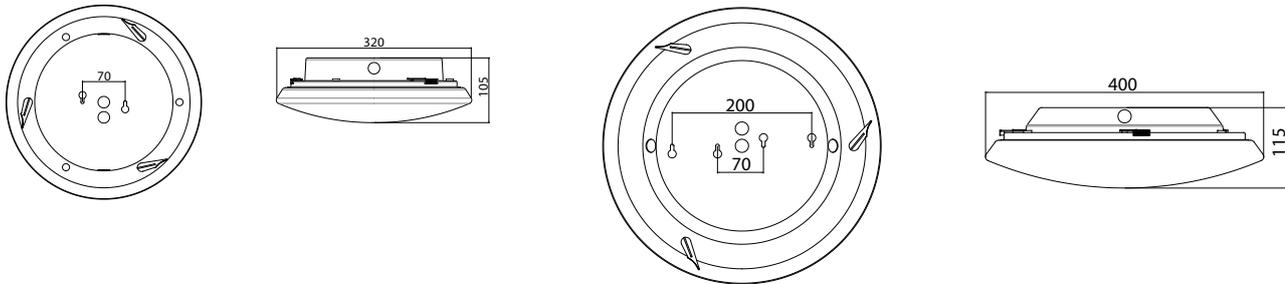

| MODELL | SYSTEM-LEISTUNG (W) | FARB-TEMPERATUR (K) | LICHTSTROM (lm) | EFFIZIENZ (lm/W) | GEWICHT (kg) | ARTIKELNR. |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| Opuz Smart CD D300 1200 Sensor P1 | | | | | | |
| Opuz Smart CE D300 1200 Sensor P1 Master 830 | 16 | 3000 | 1222 | 76 | 1,5 | 742131532-1 |
| Opuz Smart CE D300 1200 Sensor P1 Master 840 | 16 | 4000 | 1258 | 79 | 1,5 | 742141532-1 |
| Opuz Smart CE D300 1200 Sensor P1 Slave 830 | 16 | 3000 | 1222 | 76 | 1,5 | 742131533-1 |
| Opuz Smart CE D300 1200 Sensor P1 Slave 840 | 16 | 4000 | 1258 | 79 | 1,5 | 742141533-1 |
| Opuz Smart CD D400 2500 Sensor P1 | | | | | | |
| Opuz Smart CE D400 2500 Sensor P1 Master 830 | 31 | 3000 | 2445 | 79 | 2,1 | 742232932-1 |
| Opuz Smart CE D400 2500 Sensor P1 Master 840 | 31 | 4000 | 2518 | 81 | 2,1 | 742243032-1 |
| Opuz Smart CE D400 2500 Sensor P1 Slave 830 | 31 | 3000 | 2445 | 79 | 2,1 | 742232933-1 |
| Opuz Smart CE D400 2500 Sensor P1 Slave 840 | 31 | 4000 | 2518 | 81 | 2,1 | 742243033-1 |
| Opuz Smart CE D300 1200 Sensor P2 | | | | | | |
| Opuz Smart CE D300 1200 Sensor P2 Master 830 | 16 | 3000 | 1222 | 76 | 1,5 | 742131534-1 |
| Opuz Smart CE D300 1200 Sensor P2 Master 840 | 16 | 4000 | 1258 | 79 | 1,5 | 742141534-1 |
| Opuz Smart CE D300 1200 Sensor P2 Slave 830 | 16 | 3000 | 1222 | 76 | 1,5 | 742131535-1 |
| Opuz Smart CE D300 1200 Sensor P2 Slave 840 | 16 | 4000 | 1258 | 79 | 1,5 | 742141535-1 |
| Opuz Smart CE D400 2500 Sensor P2 | | | | | | |
| Opuz Smart CE D400 2500 Sensor P2 Master 830 | 31 | 3000 | 2445 | 79 | 2,1 | 742232934-1 |
| Opuz Smart CE D400 2500 Sensor P2 Master 840 | 31 | 4000 | 2518 | 81 | 2,1 | 742243034-1 |
| Opuz Smart CE D400 2500 Sensor P2 Slave 830 | 31 | 3000 | 2445 | 79 | 2,1 | 742232935-1 |
| Opuz Smart CE D400 2500 Sensor P2 Slave 840 | 31 | 4000 | 2518 | 81 | 2,1 | 742243035-1 |

