


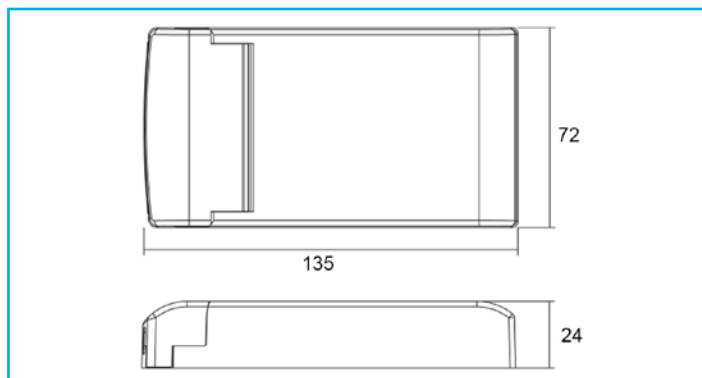

Ein Muss für jeden Elektriker: Die MULTI-CURRENT DALI Netzgeräte sind eine echte Allzweckwaffe für den universellen Einsatz.

Die Ansteuerung kann über DALI1 oder DALI2 (vollständig auf- und abwärtskompatibel) oder via Intelli-Push erfolgen. Hierbei benötigen die MULTI-CURRENT Netzgeräte keine zusätzlichen Steuerungskomponenten und werden mittels kostengünstiger 230V Standardtaster gesteuert. Sie verfügen weiterhin mit der neuen Intelli-Push-Funktion über eine wegweisende Synchronisierungsmöglichkeit,

Besonderheiten

- dimmbar mit Dali1 / Dali2
- dimmbar über 230V Push-Taster [An/Aus, Helligkeit]
- Intelli-Push-Funktion [Tastenkombination synchronisiert bei Bedarf alle angeschlossenen Netzgeräte]
- Strombereich über Dipschalter einstellbar
- ohne Ansteuerung/Dimmung betreibbar
- Dimmbereich 1-100%
- flimmerfrei
- Kurzschluss- / Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	14,0-45 W
Ausgangsspannung	14-43 V/DC
Ausgangsstrom wählbar	1050 mA, 1150 mA, 1200 mA, 1300 mA, 1400 mA, 1500 mA, 1600 mA
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,98
Anschlussmöglichkeit	Klemme

Menge Sicherungsautomaten B10A max.	12
Menge Sicherungsautomaten B16A max.	20
Menge Sicherungsautomaten C10A max.	25
Menge Sicherungsautomaten C16A max.	40
Einschaltstrom max.	55 A / 100 µs
kapazitive Last	182 nF
Referenzpunkt tc	80 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 20

Länge	135 mm
Breite	72 mm
Höhe	24 mm
Artikelgewicht	171 g

Multi-CC variable Leistungs-/Spannungsbereiche		
Stromstärke	Leistung	Spannung
1050mA	14,70W - 45,00W	14V - 43V
1150mA	16,10W - 45,00W	14V - 39V
1200mA	16,80W - 45,00W	14V - 38V
1300mA	18,20W - 45,00W	14V - 35V
1400mA	19,60W - 45,00W	14V - 32V
1500mA	21,00W - 45,00W	14V - 30V
1600mA	22,40W - 45,00W	14V - 28V
max. 2 Lampen je Kanal - Spannungsbereich überprüfen!		
  		

