


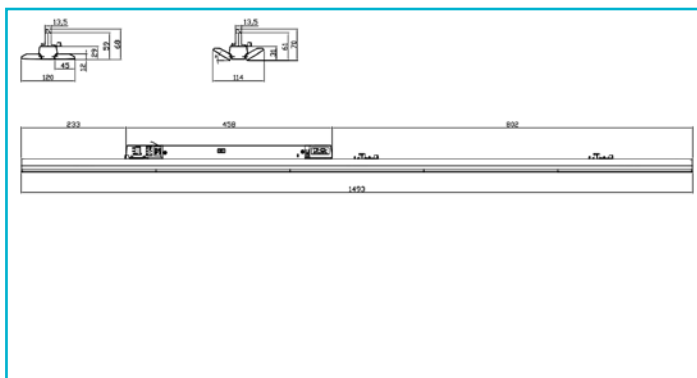

Die LINEAR PRO FOLD 3-Phasen Stromschienenleuchte ist die ideale Lösung für die Beleuchtung von Verkaufsregalen. Durch ihre spezielle Optik eignet sie sich hervorragend für die Beleuchtung von Regalgängen. Damit ist sie in der Lage, typische Anwendungsszenarien auf beiden Seiten des Ganges über die gesamte Höhe gleichmäßig auszuleuchten. Gleichzeitig sorgt der diffuse Lichteinsatz in der Mitte für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Ganges selbst.

Besonderheiten

- BEG förderfähig
- hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]
- besonders energieeffizient
- Leistung in 3 Stufen einstellbar [außer Dali Modelle]

Dank ihrer BEG-Förderfähigkeit können Sie von finanziellen Vorteilen

Gehäusematerial	Aluminium	Lebensdauer L70 / B50	60000 h
Gehäusefarbe	Weiß	Lebensdauer L80 / B50	60000 h
Material Lichtaustritt	PMMA	Schaltzyklen	100000
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Energieverbrauch	50 kWh/1000h
Leistungsaufnahme	50 W	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B.
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Anschlussmöglichkeit	Adapter		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	7250 lm		
Lichtausbeute	145 lm/W		
Abstrahlwinkel	30 Grad		
Abstrahlwinkel 2	90 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
Lichtaustrittsflächen	3		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	1493 mm		
Breite	120 mm		
Höhe	68 mm		
Artikelgewicht	2150 g		
Arbeitstemperatur	-25 bis 40 °C		
Lagertemperatur	-40 bis 85 °C		
IP Schutzart	IP 20		
IK Schutzklasse	IK03		