


Produktdatenblatt



Art. Nr. 91.222.9054.9

## Konfektionierte Leitung GST15I2KS-S 15CW 90PB01

GST15i2 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 9,0 m, 2-polig, Kodierung nicht SELV 250 V, 6 A, Kodierfarbe pastellblau, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Cca

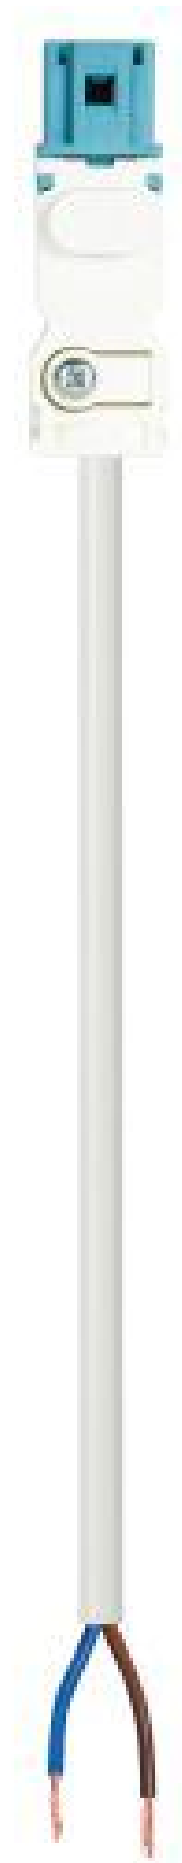

|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 91.222.9054.9 |
| EAN            | 4049088440892 |
| Bestelleinheit | 10 Stück      |

## Zulassungen

## Technische Daten

### Allgemein

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom                | 6 A                                     |
| Bemessungsspannung             | 250 V                                   |
| Bemessungsstoßspannung         | 4 kV                                    |
| Verschmutzungsgrad             | 2                                       |
| Mechanische Codierung Code     | ja                                      |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | pastellblau                             |
| Polkennzeichnung               | D1, D2                                  |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | weiß                                    |

### Ausführung

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt           | 1,5 mm <sup>2</sup>              |
| Schutzart (IP)                   | IP20                             |
| Abisolierlänge                   | 8 mm                             |
| Abmantellänge                    | 21 mm                            |
| Leiterendenbehandlung            | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung                  | H05Z1Z1-F                        |
| Farbe der Leitung                | weiß                             |
| Kabeldurchmesser max.            | 7,5 mm                           |
| Leitungsart                      | Stecker - freies Ende            |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung                 |
| Ausführung Seite 1               | freies Leitungsende              |
| Ausführung Seite 2               | GST15i2 Stecker                  |

### Werkstoff

|  |              |
|--|--------------|
| Oberflächenbehandlung                    | versilbert   |
| Halogenfrei                              | ja           |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit     | 70 °C        |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C       |
| Brandlast                                | 2,595 kWh    |
| Brandklasse                              | Cca s1 d1 a1 |

### Abmessungen

|             |     |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 9 m |
|-------------|-----|