


Dimmer Unterputz LED, Phasenanschnitt

PRODUKT DATENBLATT

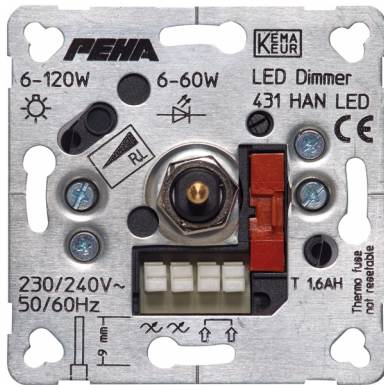

Zusammenstellung	Basiselement
Bedienungsart	Dreh-/Druckknopf
Seriendimmer	Nein
Lastart	universal
Nebenstelleneingang	Ja
Montageart	sonstige
Befestigungsart	sonstige
Halogenfrei	Ja
Oberfläche	unbehandelt
Farbe	sonstige
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Frequenz	50-60Hz
Nennleistung	6-60VA
Anschlussart	Steckklemme

**Dimmer Unterputz LED,
Phasenanschnitt**

LED-Drehdimmer, Phasenanschnitt Phasenanschnittdimmer für dimmbare LED-Leuchtmittel, Glühlampen, Hochvolthalogenlampen und andere ohmsche Verbraucher, mit Druck-Aus-/Wechselschalter Grundhelligkeit einstellbar, mit Softrasterung, mit Steckklemmen, 230-240 V~, 50-60 Hz, 6-60 W LED, 25-100 VA 6-120 W Halogen (Sicherung T 1,6 H) Thermosicherung nicht rückstellbar

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00260623	D 431 HAN LED O.A.	4010105260625

PEHA Elektro GmbH & Co. KG

a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00
Telefax +49 (0)2351 87979 92
peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA