


Technical-Data-Sheet

Y...V AK

Gießharz-Abzweigmuffe

mit Schraub-Abzweigklemmen für Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter. Mit Einzelabzweigklemmen, geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter.

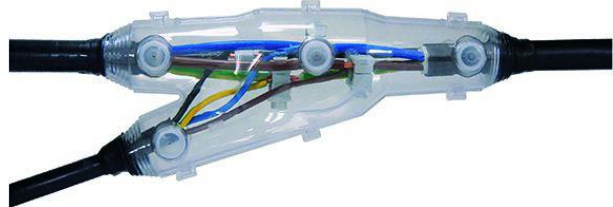

Produktbeschreibung

Artikelname	Y 1 V AK
Materialnummer	299002
Eigenschaften	Kompakte Abmessungen Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen Beständig gegen chemische Einflüsse Stabilisiert gegen UV-Strahlen Beständig gegen Erdalkalien Längs- und querwasserdicht Hohe elektrische Isolationswerte Hohe mechanische Festigkeit Sofort betriebsbereit Schnelle, einfache und sichere Montage Große Einfüllöffnung für leichten Verguss
Anwendungen	Innenraum Freiluft Erdreich Wasser Installationskanäle
Optionales Zubehör	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)

Technical-Data-Sheet

Technische Daten

Prüf- / Messung	Geometrische Größe	Wert
L	Länge	240 mm
B	Breite	110 mm
D	Durchmesser	60 mm
H	Höhe	70 mm

Version / Datum	Wartung / Datum	Teilnummer / Zeichnung	Geometrische Größe	Wert
10.12.2021	10	110	Geometrische Größe	Wert
22.12.2021	10	110	Geometrische Größe	Wert
22.12.2021	10	110	Geometrische Größe	Wert

Electrical Products

Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	240 mm
Breite B	110 mm
Höhe H	70 mm
Durchmesser D	60 mm
Durchmesser Kabel Hauptkabel max	22 mm
Durchmesser Kabel Abzweigkabel max	22 mm
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	2.5 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	6 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	2.5 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	6 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x min	2.5 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	6 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x min	2.5 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	6 mm ²

Technical-Data-Sheet

Logistik Daten

Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter
	Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG
	Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel
	Transparente Kunststoff-Formschale
	PVC-Isolierband
	Schutzhandschuhe
	Schraub-Abzweigklemmen
	Verschlusspfropfen
	Montageanleitung
Haltbarkeit	40 Monate
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090

EAN-UPC			4010311154503	
Basismenge	1	198	1	
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück	
Alternativmenge	1	1	1	
Alternativmengeneinheit	Schachtel	Pal. EW	Stück	
Länge	238	1200	238	
Breite	199	800	199	
Höhe	87	1130	87	
Abmessungseinheit	Millimeter	Millimeter	Millimeter	
Volumen	4.12	1084.8	4.12	
Volumeneinheit	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	
Bruttogewicht	0.834	183.332	0.834	
Nettogewicht	0.834	165.132	0.834	
Gewichtseinheit	Kilogramm	Kilogramm	Kilogramm	