


## prolongateur suspendu - avec MULTI-GRIP, avec anneau de suspension

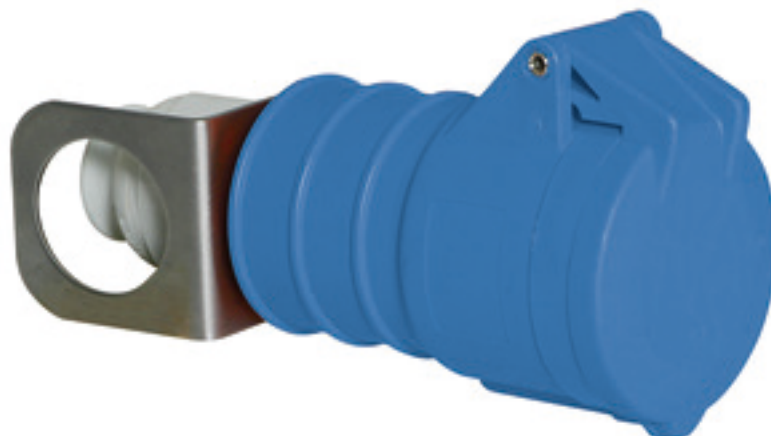


Description de l'article	
Référence	3216
EAN	4024941032162
Groupe de produits	prol.suspendu Quick-Connect TE
Intensité	32A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	boîtier bleu RAL 5015, couv. rabatt. bleu RAL 5015, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	6,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	211mm
Largeur de l'appareil en mm	66.5mm
Profondeur de l'appareil en mm	91mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt

Données logistiques	
Poids unitaire	0.348 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
EAN	4024941032162
Longueur	91 mm
Largeur	66,5 mm
Hauteur	211 mm
Poids	0,349 kg
Volume	1 276,867 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941835442
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,686 kg
Volume	13 588,4 ccm



3 MB 74

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	51,0	58,0	65,0	66,5	66,5	72,0
b	156,0	162,0	168,0	195,0	195,0	198,0
c	72,0	78,0	86,0	89,0	89,0	99,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
e ø	39,5	39,5	35,5	48,5	48,5	44,5
h	167,5	173,5	171,5	208,0	208,0	205,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6