



Zugangskontrolle

VSYSTEMPRO Innenstation Origin io / Premium io



Innenstation VSP-M0703

Innenstation VSP-M0702

Innenmonitor zur Zugangskontrolle von Haustür und Einfahrts- oder Garagentor und Steuerung von bis zu 5 io-Funkanwendungen bzw. Produkte.

Produktvorteile


- Zentrale io-Funksteuerung mit 5 Kanälen
- Integrierter Bildspeicher für 100 Besucherfotos; erweiterbar via SD-Karte (nur bei VSP-M0703)
- Privatmodus: Unterdrückung des Klingeltones
- Intercom-Funktion: Sprachverbindung zwischen zwei Innenstationen
- Handfreie Kommunikation
- Einstellungen über Bildschirmmenü
- Funksteuerung auch als Szenario-Player in Verbindung mit TaHoma® verwendbar

	Artikel-Nr.
Innenstation VSP-M0703	1 841 224
Lieferumfang: Innenstation VPS-M703, Schrauben, Dübel, Dokumentation	

Innenstation VSP-M0702	1 841 223
Lieferumfang: Innenstation VPS-M702 ohne Bildspeicher, Schrauben, Dübel, Dokumentation	

Passiv-Verteiler VSP-PD02	9 020 029
Dient zur sternförmigen Anbindung von zwei Innenstationen an das Netzteil über eine 2-Drahtverbindung.	
Lieferumfang: Passiv-Verteiler, Dokumentation	


Technische Daten




Anzeige:	7''(17,78 cm) Farb-TFT; Auflösung: 800x480 Pixel
Regelungen:	Lautstärke, Farbe, Helligkeit, Klingellautstärke
Steuerung:	drahtgebunden: elektrischer Türöffner; Einfahrts- oder Garagentor Funk: bis zu 5 io-Anwendungen
Klingeltöne:	8
Bildspeicher:	100 Besucherfotos Standard; erweiterbar mit SD-Karte
Spannungsversorgung:	über 2-drahtigen Bus
Betriebstemperatur:	-10°C to +50°C
Schutzart:	IP20
Abmessung (BxHxT):	224 x 150 x 29 mm

Typische Installation

Monitore in Reihe

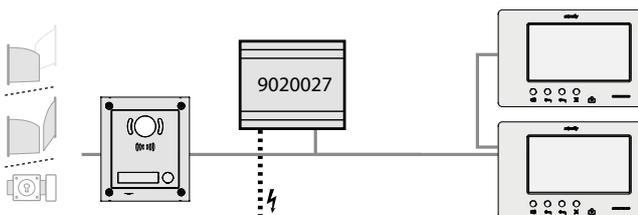

Monitore über Passivverteiler

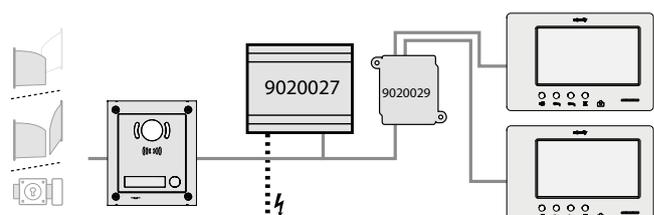

Antriebe und Steuerungen für den Zugangsbereich