




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M

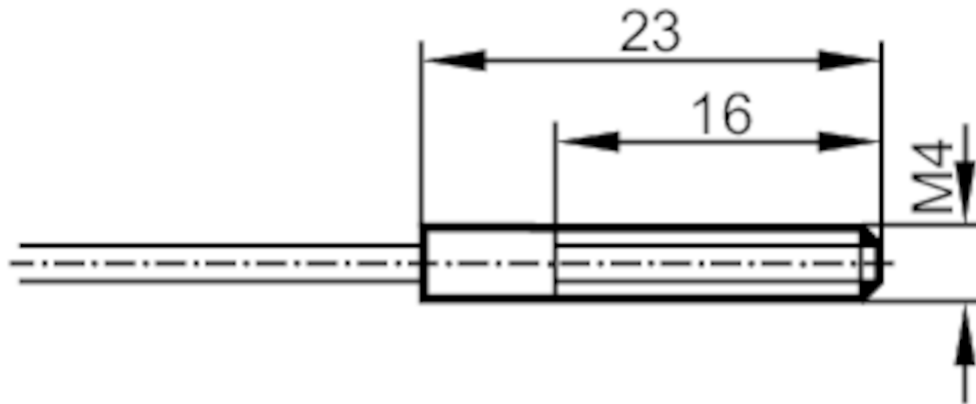

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OB50; OBF; OO50
OB50	
Tastweite Fiberoptik [mm]	20
OBF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	25
OO50	
Tastweite Fiberoptik [mm]	60
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...70



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M

Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 33
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M4
Gesamtlänge	[mm] 2000
Minimaler Biegeradius	[mm] 10
Faseranordnung	⊙
Kerndurchmesser	[mm] 2 x 0,5
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PE
Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	Sechskantmutter: 2 x M4 Zahnscheiben: 2
Zubehör optional	Rändelmutter: 1 x M11 Schneidwerkzeug für Fiberoptiken, E20600
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück