
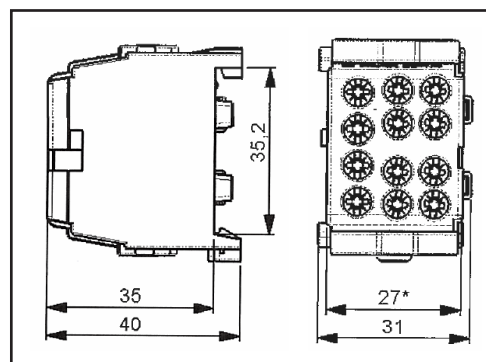


Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PHLAK Hauptleitungs-Abzweigklemmen 25/16 mm², 2/4

- Leiterklemmen für die Montage auf DIN-Tragschienen, z.B. für Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze gem. VDE 0603
- 25/16 mm²
- 1-polig
- Anreihbar
- Montage auf 35 mm Tragschiene gem. EN 60715
- Installationskleinverteiler und Zählerplätze AC 400V
- Hauptleitungsabzweigklemmen VDE 0603-2, Verbindungsmaterial für Niederspannungs-Stromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke VDE 0613, Teil 1 / EN 60998-1
- Farbcodierung entsprechend gültigen Aderfarben
- Isolationsspannung: 1000 V
- VDE zertifiziert (VDE 0613, Teil 1 / EN 60998-1)
- Geeignet für Cu- und Al-Leiter
Cu: eindrätig/mehrdrätig, feindrätig mit Aderendhülse
Al: eindrätig
- Klemmkörper: Messing (verzinkt)
- Klemmschrauben: Stahl, verzinkt
- Isoliergehäuse: Kunststoff (Polyamid), schlagzäh, flammgeschützt, halogenfrei
- Leitungsanschluss:
 - Hauptleitung: 1,5 - 25 mm² starr/mehrdrätig, 2,5 Nm
 - Abzweigeleitung: 1,5 - 16 mm² starr/mehrdrätig, 2 Nm
 - Abisolierlänge: 16 mm
- Eingänge max. 25 mm²: 2
- Ausgänge max. 16 mm²: 4
- Buchsenklemme mit je 2 Schrauben pro Klemmstelle Schrauben mit Kombischlitz Pozidriv Z2
- Berührungsschutz: IP20, fingersicher
- Ecken gerundet

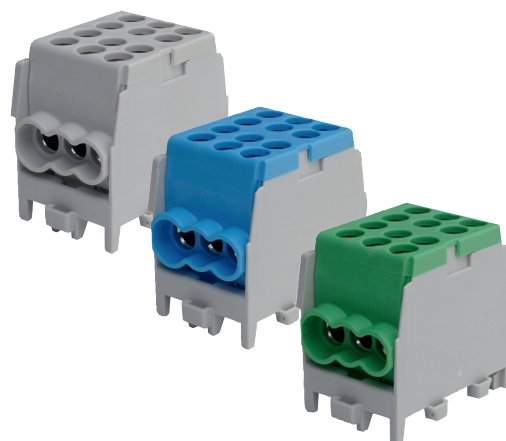

*Modulbreite

Informationen

Art.-Nr.	Typ	VE	Farbe
05104597	PHLAK2524BR	1 / 3	braun
05104598	PHLAK2524SW	1 / 3	schwarz
05104599	PHLAK2524GR	1 / 3	grau
05104600	PHLAK2524BL	1 / 3	blau
05104601	PHLAK2524GN	1 / 3	grün