


DCOR L 3P 275 SO IP (900 447)


- Optische Defektanzeige für beide Schutzpfade
- Unterbrechung des Laststromkreises im Fehlerfall
- Kompakte Bauform



Abbildung unverbindlich



Prinzipschaltbild DCOR L 3P 275 SO IP

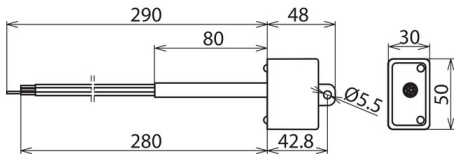

Maßbild DCOR L 3P 275 SO IP

Dreipoliger Ableiter für alle Installationssysteme; kompakte Abmessungen. Schutzart IP 65. Mit Abschaltfunktion des Laststromkreises im Fehlerfall und Schutz der Steuerphase.

Technische Daten

Typ	DCOR L 3P 275 SO IP
Art.-Nr.	900 447
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Typ 2 / Class II
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m)	Typ 2 + Typ 3
Nennspannung AC (U _N)	230 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (U _c)	275 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC [N-PE] (U _c)	255 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (I _n)	5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (I _{max})	10 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (I _{total})	20 kA
Schutzpegel [L-N] (U _p)	≤ 1,5 kV
Schutzpegel [L-N] bei 3 kA (U _p)	≤ 1 kV
Schutzpegel [L-N] bei 1,5 kA (U _p)	≤ 0,85 kV
Schutzpegel [N-PE] (U _p)	≤ 1,5 kV
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] (I _{li})	100 A _{eff}
Ansprechzeit [L-N] (t _A)	≤ 25 ns
Ansprechzeit [L/N-PE] (t _A)	≤ 100 ns
Max. Laststrom AC (I _L)	10 A
Max. netzseitiger Überstromschutz	B 16 A
Kurzschlussfestigkeit bei netzseitigem Überstromschutz (I _{SCCR})	1 kA _{eff}
Kurzschlussfestigkeit bei netzseitigem Überstromschutz mit 16 A gG (I _{SCCR})	6 kA _{eff}
TOV-Spannung [L-N] (U _T) – Charakteristik	335 V / 5 sec. – Festigkeit
TOV-Spannung [L-N] (U _T) – Charakteristik	440 V / 120 min. – sicherer Ausfall
TOV-Spannung [N-PE] (U _T) – Charakteristik	1200 V / 200 ms. – sicherer Ausfall
Defektanzeige	rot
Unterbrechung Laststromkreis im Fehlerfall	ja
Anzahl der Ports	1
Betriebstemperaturbereich (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Anschlussleitung	1,5 mm ² , Länge ca. 230 mm
Gehäusewerkstoff	Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-2
Schutzart im eingebauten Zustand	IP 65
Erweiterte technische Daten:	
– Kombinerter Stoß (U _{oc})	10 kV
Gewicht	130 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364282216
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.