

## JUNA DRIVER DALI-2

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b> | <b>GTIN</b>   |
| EQ10600524           | 4015120600524 |



### Technische Daten

| <b>ALLGEMEIN</b>           |  |
|----------------------------|--|
| Geräteklasse               | Betriebsgerät                            |
| Benutzerschnittstelle      | DALI-Bus                                 |
| Konformität                | CE, EAC, RoHS, WEEE                      |
| Besonderer Produkthinweis  | Erfüllt DALI-2 Standard                  |
| Garantie                   | 5 Jahre                                  |
| <b>BEFESTIGUNG</b>         |  |
| Anschlussart               | Stecker, Steckklemme                     |
| Länge der Anschlussleitung | 0,2 m                                    |
| <b>GEHÄUSE</b>             |  |
| Abmessungen                | Länge 228 mm x Breite 61 mm x Höhe 30 mm |
| Gewicht                    | 197 g                                    |
| Schutzart                  | IP20                                     |

### Produktbeschreibung

- Ersatz-DALI-2-Treiber für JUNA und STELLA Deckeneinlegeleuchten
- Ausgangsstrom ist auf 750 mA eingestellt für JUNA und kann mittels Dip-Switch auf 900 mA geändert werden für STELLA
- Mit 200 mm Leitung und Stecker zum Anschluß an die Leuchte
- Mit Anschlussbox und 5-poliger Anschlussklemme für Leitungen bis zu 2.5mm<sup>2</sup>

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Zulässige Umgebungstemperatur | -20 °C...+45 °C               |
| Relative Luftfeuchte          | 5 - 85 %, nicht kondensierend |
| Farbe                         | weiß                          |


### ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Steuerungssystem  | DALI-2                        |
| Schutzklasse      | II                            |
| Nennspannung      | 200 - 240 V AC/DC / 0 - 60 Hz |
| Ausgangsspannung  | 24 - 50 V DC                  |
| Ausgangsstrom     | 750 mA                        |
| Ableitstrom       | 0,45 mA                       |
| Spitzenstrom DALI | 2 mA                          |
| Leistungsaufnahme | 29 W                          |
| Standby-Verbrauch | < 0,5 W                       |


## JUNA DRIVER DALI-2

**Artikelnummer**      **GTIN**  
EQ10600524              4015120600524

### Maßzeichnung

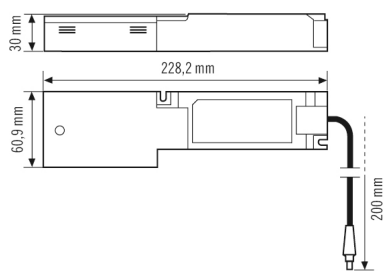

### Schaltplan



Standardbetrieb

### Ausführliche Produktbeschreibung

- Ersatz-DALI-2-Treiber für JUNA und STELLA Deckeneinlegeleuchten
- Ausgangsstrom ist auf 750 mA eingestellt für JUNA und kann mittels Dip-Switch auf 900 mA geändert werden für STELLA
- Mit 200 mm Leitung und Stecker zum Anschluß an die Leuchte
- Mit Anschlussbox und 5-poliger Anschlussklemme für Leitungen bis zu 2.5mm<sup>2</sup>
- Zwei Kontakte je Pol ermöglichen eine einfache Weiterverdrahtung