



Kabeltüllen für Zugentlastung

Schnurschutztüllen

Schnurschutztüllen werden zur Zugentlastung von Kabeln und Leitungen eingesetzt. Sie werden außerdem als Knickschutz an Gehäuseausgängen verwendet.

Bei der Verarbeitung von Tüllen wird die Anwendung von Hellerine empfohlen.

Hauptmerkmale

- Bietet hervorragende Zugentlastung
- Flexibel und leicht zu verarbeiten
- Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse


Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!




Knick- und Schnurschutz am Gehäuse.

MATERIAL	Weich-PVC (PVC), cadmiumfrei	PVC, flammwidrig (PVC-FR)
Betriebs-temperatur	-30 °C bis +60 °C	
Härte Shore-A	63±5	55±5
Brandschutz-eigenschaften	UL94 HB	UL94 V0

RoHS ✓



Skizze Schnurschutztülle für Zugentlastung H125 zur Ansicht

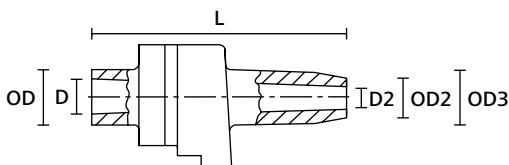

Skizze Schnurschutztülle für Zugentlastung H120 zur Ansicht

TYP	Zeichnung	Außen Ø (OD)	Außen Ø (OD2)	Außen Ø (OD3)	Ø (D)	Ø (D2)	Länge (L)	Material	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
H125		9,0	6,0	-	4,0	3,5	32,0	PVC	Schwarz (BK)	1000 ST	634-31250
H126		9,0	6,0	-	5,0	4,5	32,0	PVC	Schwarz (BK)	1000 ST	634-31260
		9,0	6,0	-	5,0	4,5	32,0	PVC	Grau (GY)	1000 ST	634-31268
H321		8,5	7,0	8,5	6,0	5,5	46,0	PVC-FR	Schwarz (BK)	200 ST	634-03210
H120		8,0	6,0	8,0	4,5	3,0	35,0	PVC-FR	Schwarz (BK)	500 ST	634-01200
H121		11,0	8,5	-	8,0	7,0	33,0	PVC-FR	Schwarz (BK)	500 ST	634-01210

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.