

LED Displaystrahler 167x220x50mm

Artikel-Nr.: 90388

superflacher LED-Displaystrahler mit sehr hoher Lichtausbeute, flexibel und vielseitig einsetzbar, mit schwenkbarem Bügel, Kunststoffgehäuse, CE und RoHS zertifiziert, mit Bewegung...

Energieeffizienzklasse: A++ - A


Gekennzeichnet nach Nr. 3b, Verordnung 874/2012, Anhang I (2).

Diese Leuchte enthält fest eingebaute LED-Lampen.

Quecksilbergehalt (mg): 0

Schaltzyklen: 50000

Zündzeit/Startzeit (s): <1

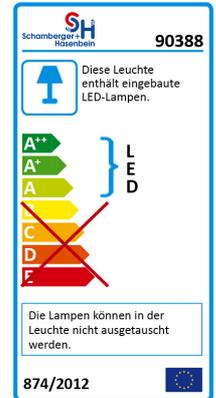

Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:	A++, A+, A (LED)
Geeignet für Anbaumontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	nein
Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	ja
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Geeignet für Klemmontage:	nein
Geeignet für Seilsystem:	nein
Verstellbarkeit:	schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:	ja
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Fassung:	ohne
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Oberfläche:	kunststoffbeschichtet
Gehäusefarbe:	schwarz
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff matt/satiniert
Oberfläche gebürstet:	nein
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	220...240 V
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	ja
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung DALI:	nein
Dimmung DMX:	nein
Dimmung DSI:	nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):	nein

Letzte Aktualisierung am: 25.10.2020 11:14:43



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

Dimmung GPRS:	nein
Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:	nein
Dimmung Phasenanschnitt:	nein
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	nein
Dimmung Zigbee:	nein
Dimmung mit Push-button:	nein
Ohne Dimmfunktion:	ja
Reflektor:	ohne
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	50000 h
Schutzart (IP):	IP65
Schutzart (NEMA):	sonstige
Schlagfestigkeit:	IK06
Schutzklasse:	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:	-20...40 °C
Geeignet für Lampenleistung:	30...30 W
Max. Systemleistung:	30 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	5000...5000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtstrom:	3000...3000 lm
Lampenlichtausbeute:	100 lm/W
Leistungsfaktor:	0.9
Breite:	167 mm
Höhe/Tiefe:	50 mm
Länge:	220 mm
Leuchtenlichtausbeute:	100 lm/W
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich:	nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6

Letzte Aktualisierung am: 25.10.2020 11:14:44



Attlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de