


Han-Eco Mod.20E-SMC-MI-SCT

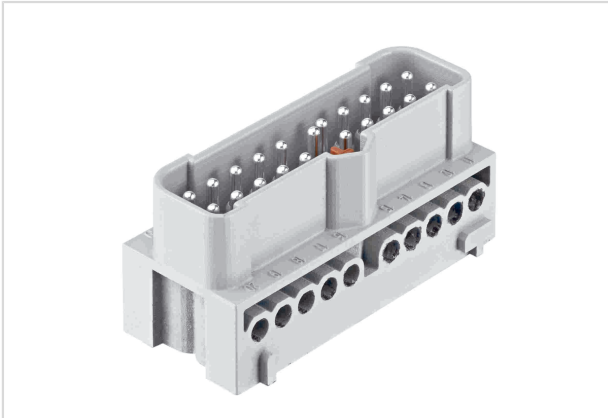

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 19 41 020 2601 |
| Beschreibung | Han-Eco Mod.20E-SMC-MI-SCT |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/19410202601 |

Bezeichnung

| | |
|-----------|----------|
| Kategorie | Einsätze |
| Baureihe | Han-Eco® |

Ausführung

| | |
|-----------------|------------------|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Geschlecht | Stift |
| Baugröße | 16 B |
| mit Drahtschutz | ja |
| Kontaktanzahl | 20 |
| PE-Kontakt | ja |

Technische Kennwerte

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Leiterquerschnitt | 0,75 ... 2,5 mm ² |
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Bemessungsspannung | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsspannung nach UL | 600 V |
| Bemessungsspannung nach CSA | 600 V |
| Isolationswiderstand | >10 ¹⁰ Ω |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
| Grenztemperatur | -40 ... +125 °C |



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

| | |
|-------------|------|
| Steckzyklen | ≥500 |
|-------------|------|

Materialeigenschaften

| | |
|--|---|
| Werkstoff Einsatz | Polycarbonat (PC) |
| Farbe Einsatz | RAL 7032 (kieselgrau) |
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung |
| Kontaktoberfläche | versilbert |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| RoHS | konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahmen | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status | konform mit Ausnahme |
| China RoHS | 50 |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | ja |
| REACH SVHC Stoffe | Blei |
| ECHA SCIP Nummer | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
| California Proposition 65 Stoffe | ja |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei Nickel |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen | EN 45545-2 (2020-08) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3) |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|---|
| Packungsgröße | 1 |
| Nettogewicht | 78 g |
| Ursprungsland | Rumänien |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990 |
| GTIN | 5713140131101 |
| eCl@ss | 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |