

CHOCM-R 171.840.80.02/DALI



Beschreibung

- rechteckige Einbauleuchte mit großem Anwendungsbereich und sehr geringer Einbautiefe
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement über Gehäuse
- integrierte Hightech-Linsen aus Acrylglas mit schwarzer Rasteroptik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Anschluss an Betriebsgerät über vormontiertes Leuchtenkabel
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

Hinweise

Erforderlicher Einbauraum: L x B x H = 400 x 235 x 50 mm.

Standardoptionen



Sonderoptionen






Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	12.7 W
Leuchten-Lichtstrom	1470 lm
Systemeffizienz	115.74 lm/W
Moduleffizienz	201.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	18.9/18.9 (C0/C90)
Abstrahlwinkel	80°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge	306 mm
Breite	67 mm
Höhe	27 mm
Ausschnittsmaß (LxB)	295 x 55 mm
Deckenstärke	1 - 15 mm
Einbautiefe	50 mm
Nettogewicht	0.62 kg
Bruttogewicht	0.72 kg


Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665593	4043544748898
schwarz	665594	4043544748904
weiß	665595	4043544748911

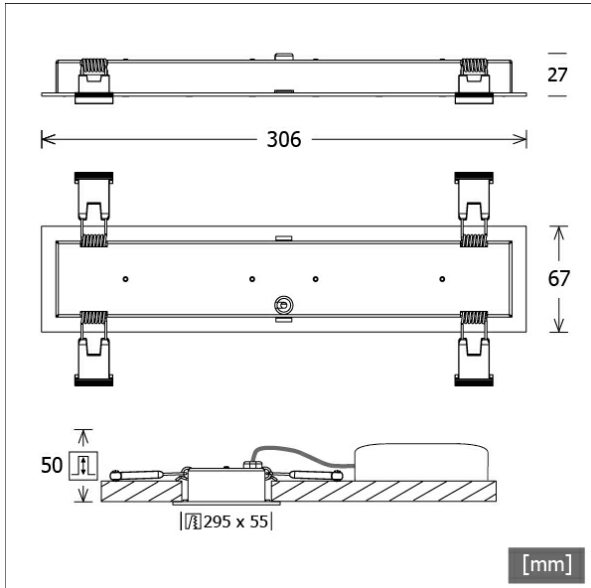

CHOCM-R 171.840.80.02/DALI

CHOCM-R 171.840.80.02/DALI

Choc | Recessed (1xLED 13W 840/4000K 1470lm 80 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	748	748	748	748
15°	710	718	710	718
30°	576	584	576	584
45°	120	114	120	114
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	4.53	4.56	122.2
6.0	9.06	9.13	30.5
9.0	13.59	13.69	13.6
12.0	18.12	18.25	7.6
15.0	22.65	22.81	4.9

η	LED
Efficiency	113 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	13 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.9
UGR C90/C270	18.9
CIE Flux Codes	89 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS