


Montagezubehör BTS-DSU35-Z01

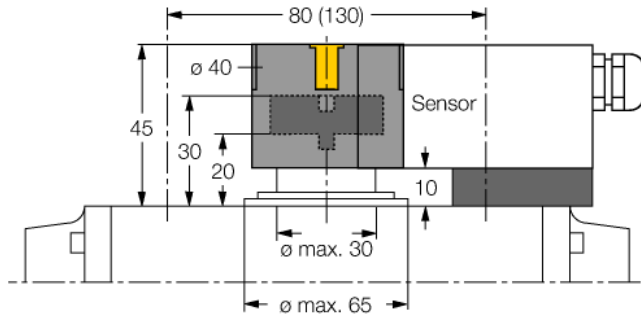

Aufbausatz für größere Schwenkantriebe:

Ø Scheibe und Sprengring:

max. 65 mm

Lochbild auf Flanschfläche:

30 x 80 mm (30 x 130 mm)

Anschlusswelle (Wellenzapfen):

Höhe 20 / Ø max. 30 mm

Im Lieferumfang enthalten:

1 Distanzplatte 10 mm

1 Distanzring 10 mm

Zur Montage der Distanzplatte:

2 Zylinderschrauben M5 x 22 [DIN 912-A2]

2 Federscheiben A5 [DIN 137-A2]);

Zur Montage des Pucks mit Distanzring:

1 Senkschraube M6 x 36 [DIN 7991-A2])

Typenbezeichnung

Ident-Nr.

BTS-DSU35-Z01

6900229

Bauform

Gehäusewerkstoff

Zubehör für Doppelsensor, Ni4-DSU35...

Kunststoff, POM

Allgemeine Beschreibung

Doppelsensoren sind speziell zur Stellungenabfrage von Schwenkventilen konstruiert und kombinieren die Funktionssicherheit von berührungslosen induktiven Sensoren mit der Flexibilität eines Aufbaugeschäuses. Ein breites Programm an praxisgerechtem Zubehör gewährleistet eine optimale Adaption an Ihre Anlagen.

