

# LK-Z 045.005.1 BT/...



## Beschreibung

- Betoneinbaugehäuse für deckenbündigen Einbau in Sichtbeton mit Schattenfuge
- Material: Aluminium
- Enddeckel, Zentrier- und Befestigungszubehör inklusive
- Schraubmontage von Betoneinbaugehäuse auf Schalung

## Hinweise

Erforderlicher Platzbedarf für Montage von Betoneinbaugehäuse auf Schalung umlaufend 20 mm. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei  $\Delta T = 10$  Kelvin 0.3 mm pro Meter.

## Standardoptionen




## Abmessungen / Gewichte

|               |         |
|---------------|---------|
| Breite        | 67 mm   |
| Höhe          | 82 mm   |
| Einbautiefe   | 82 mm   |
| Nettogewicht  | 1.99 kg |
| Bruttogewicht | 2.01 kg |

## Sondermaße


Bestell-Länge Betoneinbaugehäuse = Länge Leerprofil + (2 x 3 mm Enddeckelstärke) + (2 x 3.5 mm Spaltmaß) = Länge Leerprofil + 13 mm;

| Farbe | Artikelnummer | EAN           |
|-------|---------------|---------------|
|       | 652576        | 4043544612540 |

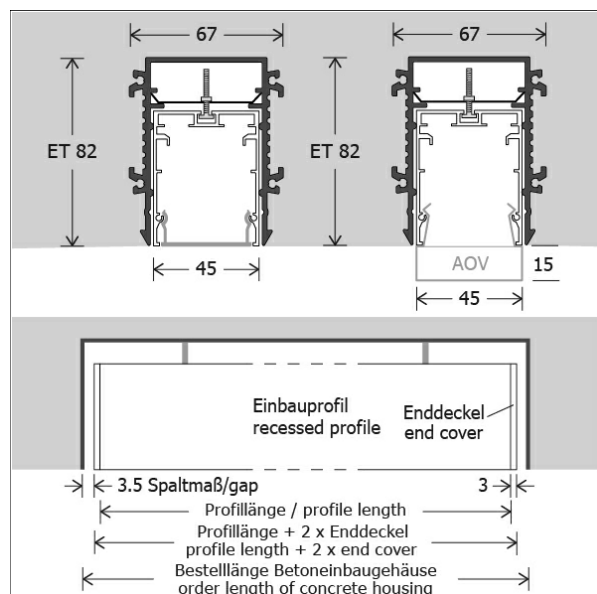

# LK-Z 045.005.1 BT/...


## Zubehör



LK-Z 045.005.20  
Verbinder-Set für Betoneinbaugehäuse

# LK-Z 045.005.1 BT/...

## Lichteinsätze



| Bezeichnung            | Beschreibung |
|------------------------|--------------|
| LK-P 045.005.1 AOB/... |              |

| Bezeichnung            | Beschreibung |
|------------------------|--------------|
| LK-P 045.005.1 APB/... |              |
| LK-P 045.005.1 OAG/... |              |