

# MF-F90



## Kurzinformation

Flexibles PE-HD Rohr, Länge 50 m, Außendurchmesser 90 mm, max. 50 m³/h, Biegeradius ≥ 300 mm

## Einsatzbeispiele

Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Gewerberaum, Büro, Wartezimmer


Artikelnummer 0055.0095

## Technische Daten

Luftrichtung	Be- und Entlüftung
Volumenstrom	50 m³/h (empfohlen)
Einbauort	Decke / Fußboden / Wand
Material	Polyethylen (PE)
Kunststoffangaben	PVC-frei
Brandverhalten	Normalentflammbarer Baustoff (Brandverhalten E gemäß DIN EN 13501-1: 2010)
Ringsteifigkeit	≥ 8 kN/m² nach EN ISO 9969
Gewicht	23 kg
Nennweite	90 mm
Innendurchmesser	77,5 mm
Länge	50 m
Breite	90 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	50.000 mm
Minimaler Biegeradius	350 mm
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	50 m
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799550952

# MF-F90

## Kennlinie

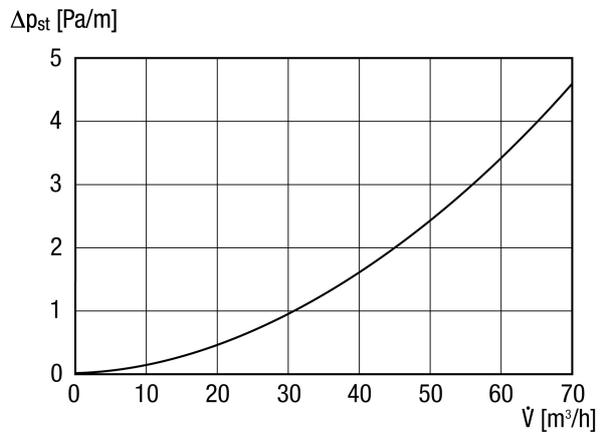

## Maßzeichnung [mm]

