


**Seilzuggeber
DW20000-135-PA-H1441**

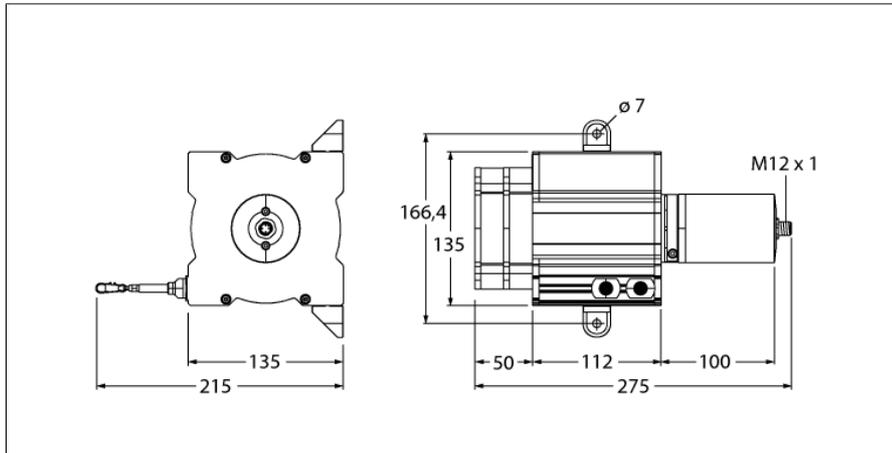

- Messbereich bis 20000mm
- M12 Steckverbinder
- Schutzart: IP65 (Encoder)
- Potenziometrischer Ausgang 1k Ohm
- Versorgungsspannung max. 30V DC

| | | |
|---|----------------|---|
| 1 | U _B | + |
| 2 | out | |
| 3 | GND | |
| 4 | n.c. | |

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Typenbezeichnung | DW20000-135-PA-H1441 |
| Ident-Nr. | 1544563 |
| Messbereich | 20000 mm |
| Linearitätsabweichung | ≤ 0.1 % |
| Umgebungstemperatur | -20...+85 °C |
| Betriebsspannung | 0...30 VDC |
| Kurzschlusschutz | ja |
| Ausgangsfunktion | 4-polig, Potentiometer |
| Bauform | Seilzuggeber |
| Gehäusewerkstoff | Titan eloxiertes Aluminium |
| Auszugkraft min. | 7 N |
| Auszugkraft max. | 12.4 N |
| Auszugeschwindigkeit max. | 5 m/s |
| Auszugeschwindigkeit max. | 60 m/s ² |
| Seilmaterial | Edelstahl |
| Seiltrommelumfang | 333 mm |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Schutzart | IP65 |
| Menge in der Verpackung | 1 |

Seilzuggeber
DW20000-135-PA-H1441

Anschlussbelegung

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------|------------|----------|---|---|---|---|---|
| Signal | +U_s | Schleifer | Gnd | - | - | - | - | - | - |
| Pinbelegung | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |

**Seilzuggeber
DW20000-135-PA-H1441**

Zubehör

| Typ | Ident-Nr. | | Maßbild |
|-------|-----------|--|---------|
| RDR-1 | 1544753 | Umlenkrolle aus Aluminium für Seilzuggeber | |