
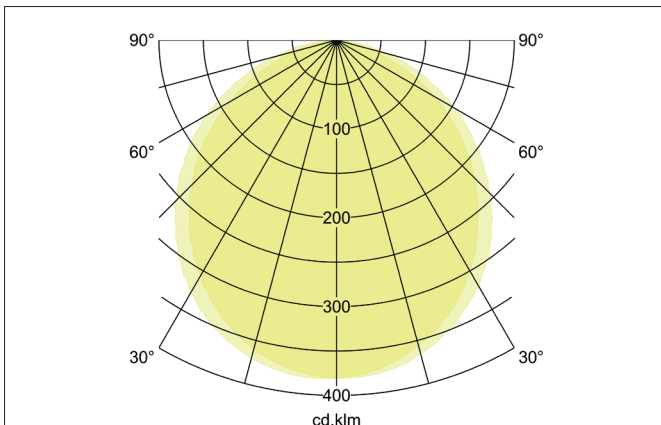


**MOON MIDI LED-Anbau- / Einbaupanel, Phasenabschnitt dimmbar**  
 Artikel-Nr. 12206073

Licht.  
 Für Generationen.

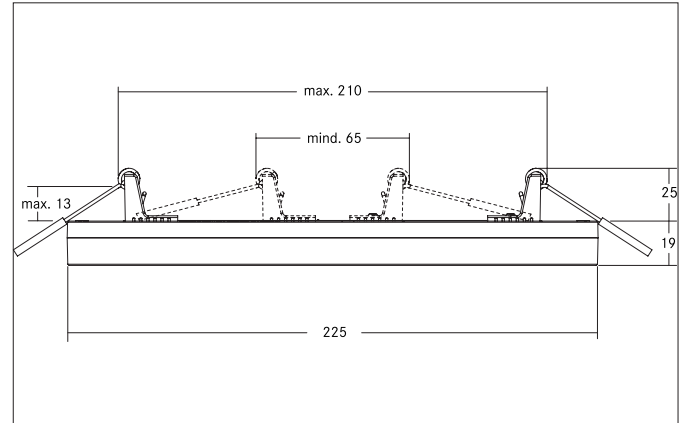

**Ausschreibungstext**  
 LED-Anbau- / Einbaupanel, Phasenabschnitt dimmbar,werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Einbautiefe 25 mm, Außendurchmesser 225 mm, Gewicht 0,401 kg, mit rotationsymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine opale Kunststoff- Abdeckung., Bemessungslichtstrom 1.685 lm, Bemessungsleistung 1 x 18 W, Lichtfarbe warm-weiß bis tageslichtweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 6.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/ B50 bei 25 °C: 25.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: weiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 6 1140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20.Mit elektronischem Betriebsgerät, Phasenabschnitt dimmbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12206073
GTIN	4251433930396
Serienname	MOON MIDI
Kurzbeschreibung	LED-Anbau- / Einbaupanel, Phasenabschnitt dimmbar
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	225 mm
Einbautiefe	25 mm
Aufbauhöhe	19 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, dimmbar. Optionales Zubehör: Front-ringe zur Modifikation der Gehäusefarbe (Magnetbefestigung)
Nettogewicht	0,401 kg

**MOON MIDI LED-Anbau- / Einbaupanel, Phasenabschnitt dimmbar**

Artikel-Nr. 12206073

Licht.  
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K / 6.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	1.685 lm
Systemeffizienz	94 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	110°
Lichtverteilung	symmetrisch




Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	18 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnitt
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25.000 h

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Max. Deckenstärke	13 mm
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,504 kg
Länge Verpackung	245 mm
Breite Verpackung	245 mm
Höhe Verpackung	30 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

**MOON MIDI LED-Anbau- / Einbaupanel, Phasenabschnitt dimmbar**  
 Artikel-Nr. 12206073

Licht.  
 Für Generationen.

Lieferbares Zubehör		
		Artikel-Nr.: 81020602 Frontring zu 12206073  Abmessung: 225 mm x 19 mm
		Artikel-Nr.: 81020608 Frontring zu 12206073  Abmessung: 225 mm x 19 mm
		Artikel-Nr.: 81020615 Frontring zu 12206073  Abmessung: 225 mm x 19 mm