

Technisches Datenblatt



Seite: 1 / 1

PLEDHTS160 LED-Hallentiefstrahler 160W

- Runder LED Multiwatt- und Multilumen-Hallentiefstrahler mit 1,5m Anschlussleitung H05RN-F 3G1.0mm² für abgehängte Montage als Einzelleuchte
- Beleuchtung von Lagerhallen, Fertigungsstätten, Feuchträumen, Messe- und Ausstellungshallen
- Ein-Punkt-Abhängung an mittig montierter Ringöse (im Lieferumfang enthalten)
- Frequenz: 50/60Hz
- Lichtfarbe: neutralweiß
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Farbwiedergabe: CRI>80
- Abstrahlwinkel: 120°
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: schwarz
- Schutzklasse: I
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C
- Besonderheit: D-Zeichen (zertifiziert nach EN 60598-2-24)
- Leuchtenanschlussleitung: 1,5 m (H05RN-F 3G1,0 mm²)
- Kette und Fallschutz im Lieferumfang nicht enthalten
- Abmessung: Ø 400 mm, Gesamttiefe: 122 mm
- Gewicht: 2,5 kg



im Lieferumfang enthalten

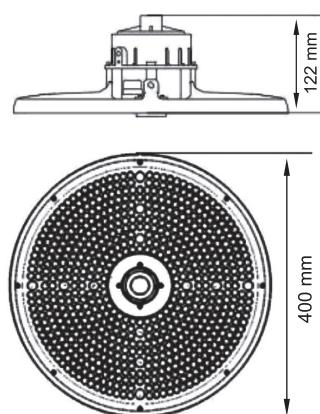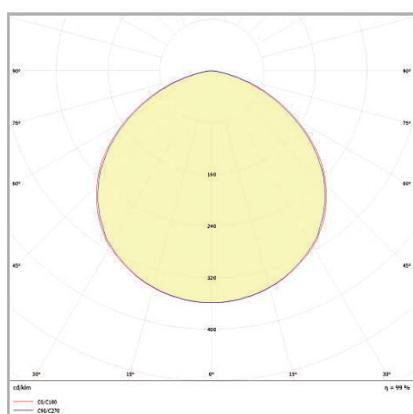

DIP-Schalter zur Leistungseinstellung

Leistung	Lichtstrom	1	2	3
85 W	13.600 lm	OFF	OFF	OFF
105 W	17.000 lm	OFF	OFF	ON
130 W	20.800 lm	OFF	ON	OFF
160 W	25.000 lm	ON	OFF	OFF

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Leistung	Lichtstrom	Gewicht	Max. Anzahl an 16 A B16	Max. Anzahl an 16 A C16
05400790	057085	PLEDHTS160	1 / 36	160 W	25.000 lm	2,5 kg	8	13