


Artikel-Nr: 5291119x00

Wannenleuchten

LUNA PRO INDUSTRY XLS C 1200mm PCO 1x43W 120° 5400lm

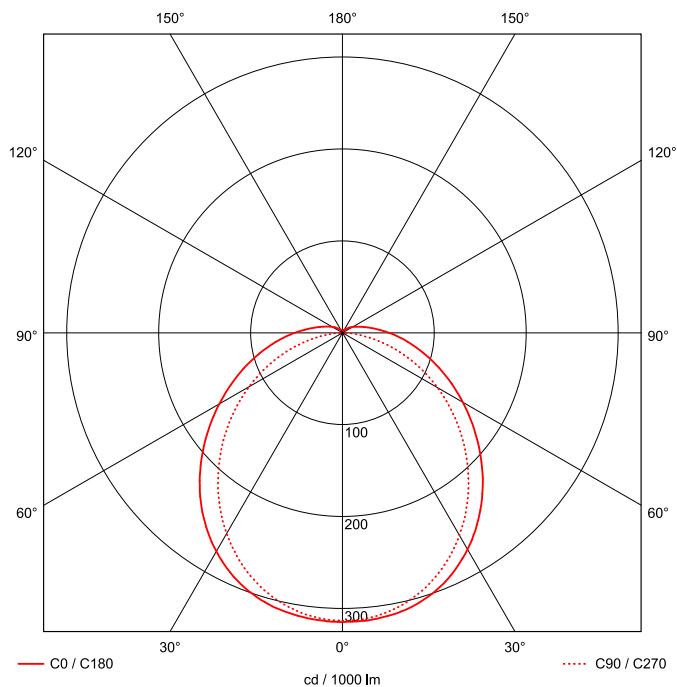

Vielseitige LED Feuchtraum Wannenleuchte aus weißem Polycarbonat (IK08, schlagfest) mit neuartiger, besonders schneller Montage. Speziell gefertigt für den Einsatz in Industrieumgebungen mit erhöhtem technischem Standard. Durch smarten Aufbau wird die Installationszeit um ein Drittel verkürzt. Der LED Träger ist in der Abdeckung integriert. Inklusive bewährter Silikondichtung. Jetzt auch als XLS Serie erweiterbar. eXtended Lighting Solutions by PRACHT. Vernetzung durch Bluetooth Low Energy und Steuerung durch Casambi möglich. Geeignet für die Decken-, Pendel- und waagerechte Wandmontage, Tragschienenmontage mit Zubehör möglich. Durchgangsverdrahtung mit optionalen Zubehör möglich. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Da es ein PRACHT PRO LINE Produkt ist, kann es vielseitig angepasst werden. Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

EAN 4018098326854 Energie-Effizienz-Klasse

Statistische
Warennummer 94054039

A++

LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	168
Farbtoleranz (initial MacAdam)	4

LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom Im	5400
Systemleistung W	43
Lichtstrom Im/W	126
EnergieEffizienzklasse	A++

LICHTTECHNIK

Lichtlenkung	breitstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	120
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	25,9 / 24,1

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Notlicht tauglich (EL)	ja
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED XLS C
Durchgangsverdrahtung mm ²	ohne
Glühdrahtprüfung	850 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	nein
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	7
Leitungsschutz B16A	12
Leitungsschutz C10A	14

BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	08
Garantie in Jahren	5
L80/B10 Lebensdauer bei 25°C	21000
L70/B50 Lebensdauer bei 25°C	63000
Ungeschützter Aussenbereich	nicht geeignet
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	35
Schutzart IP	65
Tierhaltung	nicht geeignet

MAßE UND GEWICHTE

Länge in mm	1200
Breite in mm	90
Höhe in mm	80
Außendurchmesser in mm	-
Nettogewicht in kg	1.8

VERPACKUNG

Länge m VPE	1.205
Breite m VPE	0.091
Höhe m VPE	0.083
Bruttogewicht kg VPE	2.1

MONTAGE UND WARTUNG

Standard Montageart	Decke, Pendel, waagerechte Wand
Optionale Montageart	Tragschiene
LED-Platine austauschbar	möglich

Leitungsschutz C16A 24

Spannungsspitzenchutz 4
U (L-N)

Spannungsspitzenchutz 4
U (L-PE)

Funk Standard Casambi

Funkabstand 25

MATERIAL

Gehäusefarbe weiß

Ausführung NaWaRoh nein
möglich

Werkstoff des Gehäuses PC-Polycarbonat

Werkstoff der Abdeckung PC-OPAL

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

24.07.2019