


L 115 S

anthrazit

EAN 4007841 059880

Art.-Nr. 059880

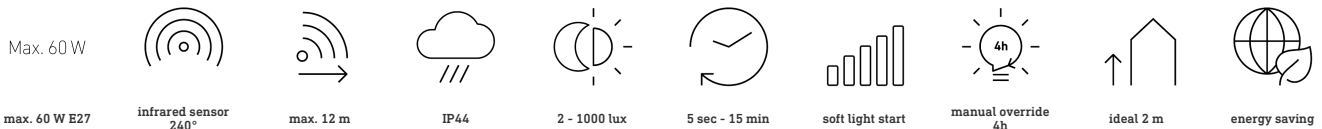

Funktionsbeschreibung

Helles Köpfchen! Sensor-Außenleuchte L 115 S, ideal für Hausfronten und Eingänge, 240° Erfassungswinkel, Reichweite bis 12 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Grundlichtfunktion.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	257 x 215 x 330 mm	Dämmerungsschalter	Ja
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Montagehöhe max	6,00 m	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Grundlichtfunktion	Ja
Leistung	60 W	Softlichtstart	Ja
Vernetzung	Nein	Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Slavebetrieb einstellbar	Nein	Schlagfestigkeit	IK03
Mit Leuchtmittel	Nein	Schutzart	IP44
Leuchtmittel	Allgebrauchslampe	Schutzklasse	II
Sockel	E27	Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Mit Bewegungsmelder	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Erfassungswinkel	240 °	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Öffnungswinkel	120 °	Herstellergarantie	3 Jahre
Unterkriechschutz	Ja	Einstellungen via	Potis
segmentweise Ausblendung	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Variante	anthrazit
Reichweite Radial	r = 5 m (52 m ²)	VPE1, EAN	4007841059880
Reichweite Tangential	r = 12 m (302 m ²)		

Sensor-Außenleuchte

L 115 S


anthrazit

EAN 4007841 059880

Art.-Nr. 059880



Sensorerfassungsbereich

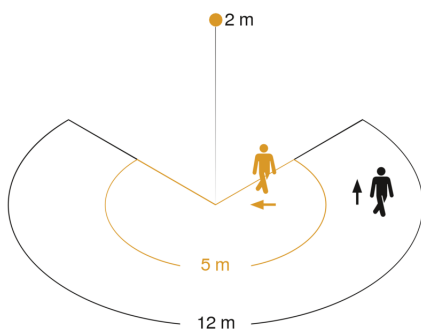

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

