


M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder


Konfektionierbarer Stecker, abgewinkelt

HS5241-0

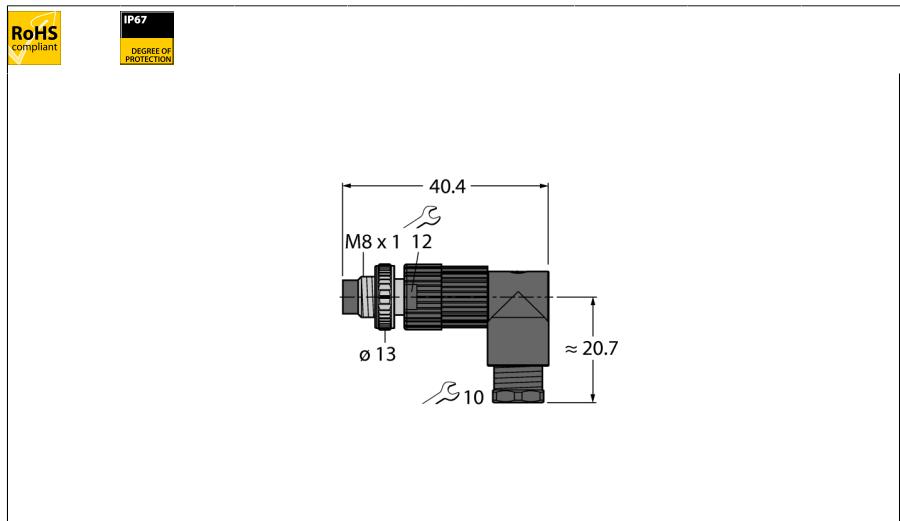

- Metallüberwurfmutter
- Schutzart IP67
- Eindringtechnik
- 4-polig
- metr. Einschraubgewinde M9,5 x 1

Anschlussbelegung



Typenbezeichnung	HS5241-0
Ident-Nr.	6902830

Steckverbinder A	Selbstkonfektionierbarer Stecker, M8x1, gewinkelt
Polzahl	4
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontakträger	Kunststoff, PA, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PA, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Zink-Aluminium, ZnAl, vernickelt
Dichtung	Kunststoff, FPM/FKM
Einschraubgewinde	M9,5x1
Außendurchmesser der Leitung	4...5mm
Adernquerschnitt / Klemmvermögen	0,14...0,34 mm ²
Anschlussart	Eindringtechnik
Verschmutzungsgrad	3
Schutzkasse	IP67, (verschraubt)

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C

Bemessungsspannung	30 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	$\geq 10^8 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$

Mechanische und chemische Eigenschaften

Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand	-25...+70°C
--------------------------------------------	-------------