

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 57.904.5555.0

**Sicherungsklemme WK 4/THSI 5 LED 24U /V0**

 Sicherungsklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm<sup>2</sup>, Baubreite 6 mm, Farbe grau

Art. Nr.	57.904.5555.0
EAN	4015573528314
Bestelleinheit	50 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Hinweis**

Bemerkung Bemessungsspannung	max. Verlustleistung beachten
Bemerkung Nennstrom	max. Verlustleistung beachten
Defektanzeige	LED
Spannungsart für die Defektanzeige	AC/DC
Min. Betriebsspannung für die Defektanzeige	12 V
Max. Betriebsspannung für die Defektanzeige	24 V

**Allgemein**

Nennquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Breite/Rastermaß	8 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklempen für Installationsverteiler	nein
Sicherungseinsatz	G-Sicherung 5x20 mm

**Technische Daten**

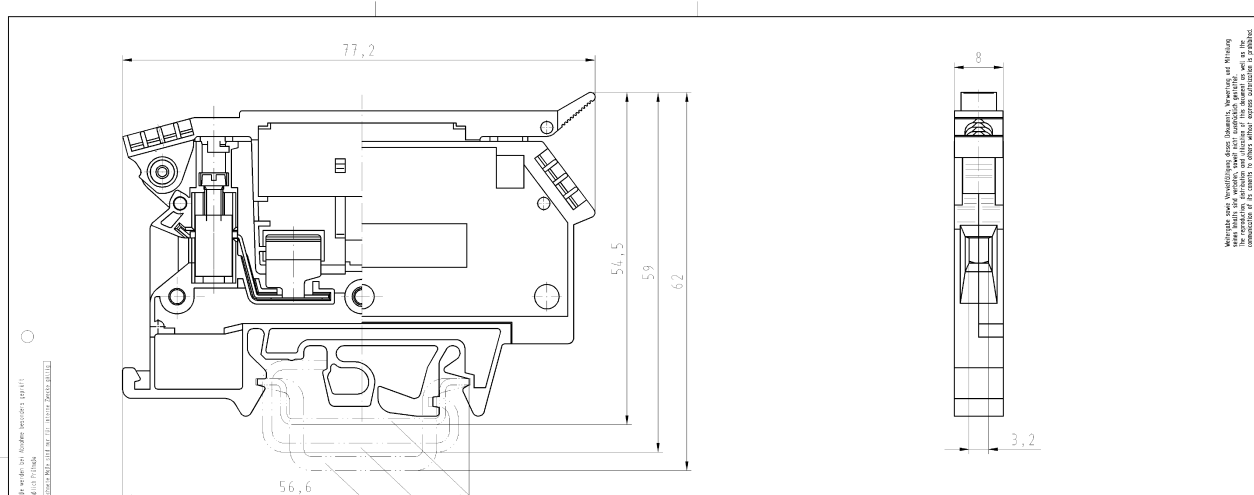
Bemessungsstrom	6,3 A
Bemessungsspannung	24 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	77,2 mm

**Anschlussdaten**

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,5 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,5 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	8 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm

**Technische Daten UL/CSA**

Querschnitt UL	22-10 AWG
Spannung UL	24 V
Strom Factory Wiring	15 A
Strom Field Wiring	15 A
Querschnitt CSA	22-10 AWG
Spannung CSA	24 V
Strom CSA	6,3 A

**Technische Zeichnung**


Hutschiene EN 60715-35x7,5  
 mounting rail EN 60715-35x7,5  
 G-Schiene EN 60715-G 32  
 g-rail EN 60715-G 32  
 Hutschiene EN 60715-35x15  
 mounting rail EN 60715-35x15

max: 6,3A

Weitere Daten siehe Katalog  
 further data see catalog

Teile.-Nr./part-nr.	Farbe/colour	Typ/type
57.904.5355.0	grau/grey	WK4/THS15...U
57.904.5455.0	grau/grey	WK4/THS15 LED 12 U
57.904.5555.0	grau/grey	WK4/THS15 LED 24 U
57.904.5655.0	grau/grey	WK4/THS15 LED 60 U
57.904.5755.0	grau/grey	WK4/THS15 GL 250 U
57.904.5855.0	grau/grey	WK4/THS15 GL 500 U

Freibleibzeit nach DIN	GBO - Zeichnung, keine messtechn. Änderungen		L. Verwendung: -		Bl: 1	von 1
Maßstab	2:1	2003	Tag	Name	Zeichnung Nr.	Preis
Einheiten	mm	22.06.	1982.5.		T	57.904.5355.0 01K
Normgr.					Ersatz für: -	
wieland		Typ		Benennung		
Elektrische Verbindungen		siehe Tabelle		SICHERUNGSKLEMME		
Anmerkung				(fuse terminal)		