

## Artikeldatenblatt 1013

STAND 02/2026

<b>Art.-Nr.:</b>	1013
<b>Artikel:</b>	Timeless L Zigbee 3H
<b>EAN:</b>	4255637500133
<b>Zolltarifnummer:</b>	94056180
<b>UN-Nummer:</b>	3481
<b>Leuchtenart:</b>	Einzelbatterie
<b>Montageart:</b>	Universal
<b>Erkennungsweite:</b>	36m
<b>Piktogrammset:</b>	inklusive (rechts, links, unten)
<b>Prüfeinrichtung:</b>	Zigbee
<b>Autonomiezeit:</b>	3h
<b>Betriebsart:</b>	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	230V AC   50/60Hz
<b>Schutzart:</b>	IP44
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK08
<b>Batterietyp:</b>	LiFePO4
<b>Batteriespannung:</b>	3,2V
<b>Batteriekapazität:</b>	4,8Ah
<b>Max. Leistung AC:</b>	11VA
<b>Max. Leistung DC:</b>	2W
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	2,4W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	+5°C ... +45°C
<b>Gehäusematerial:</b>	eloxiertes Aluminium
<b>Gehäusefarbe (RAL):</b>	Silber eloxiert



### Timeless L Zigbee 3H

Passend zu jeder Zeit

Zeitlose Rettungszeichenleuchte, hergestellt aus erstklassigen, recyclingfähigen Aluminium-Strangpressprofilen. Silberne Gehäusefarbe durch aufwendige und hochwertige Eloxierung, die leicht abgerundeten Ecken setzen ein optisches Highlight. Das Gehäuse verfügt zudem über Lichtaustritte nach unten. Standardmäßig in IP44 erhältlich, optional in IP55 erhältlich.

Dank Universalmontage an Wand oder Decke montierbar, das Zubehör hierfür ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Ohne Werkzeug zu öffnendes Gehäuse, vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe. Das Piktogrammset (unten, rechts, links), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Robuste, langlebige, zyklenfeste und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Die Entladung erfolgt bei nahezu konstanter Spannung, dieser Batterietyp zeichnet sich zudem durch seine geringe Selbstentladung aus und ist wartungsfrei. Kabellos (Funk) überwacht- und steuerbar durch




quelloffenen Standard (Zigbee) gem. EN 62034. Über die Bedienoberfläche der zentralen Überwachungseinrichtung können individuelle Leuchtenparameter gem. DIN EN 62386-102 bzw. DIN EN 62386-202 in Echtzeit abgerufen werden.

**Abmessungen**

- Breite (mm): 420
- Höhe (mm): 210
- Tiefe (mm): 84
- Nettogewicht (kg): 1,482


**Maßzeichnung | Dimensional drawing**

**Deckenmontage | ceiling mounting**

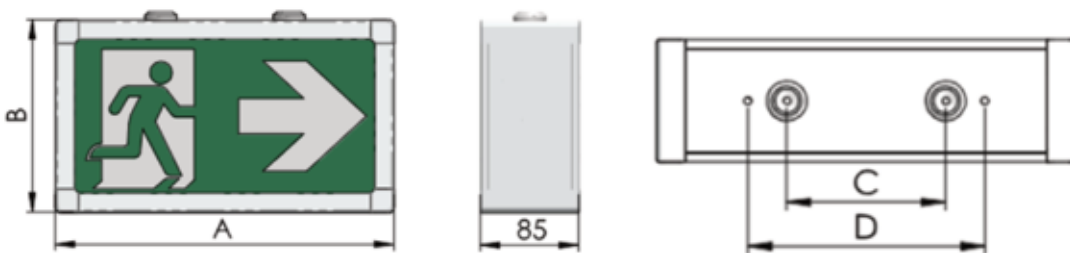

	A	B	C	D
Timeless M	260	130	110	164
Timeless M-26	290	165	110	164
Timeless L	420	210	110	164
Timeless XL	525	280	240	295
Timeless XXL	650	335	240	295

**Wandmontage | wall mounting**

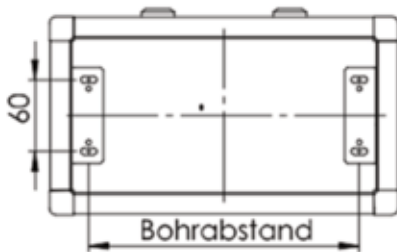

	Bohrabstand   drilling distance
Timeless M	195
Timeless M-26	225
Timeless L	355
Timeless XL	760
Timeless XXL	585

