




Pushing Performance
Since 1945

har-port RJ45 Cat.6; PFT 3,5m cable

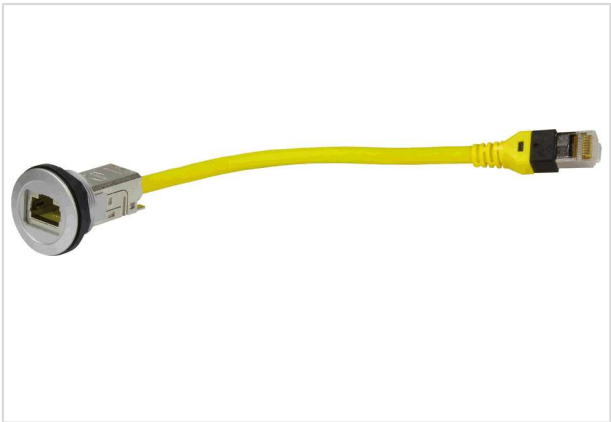

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 452 1514
Beschreibung	har-port RJ45 Cat.6; PFT 3,5m cable
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09454521514

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	har-port
Komponente	Serviceschnittstellen
Beschreibung	RJ45

Ausführung

Kabellänge	3,5 m
Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Art der Verbindung	Buchse auf Steckverbinder
Befestigung	schraubbar in Gehäusewand

Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	10 Gbit/s
Umgebungstemperatur	-25 ... +70 °C
Steckzyklen	≥750
Schutzart nach IEC 60529	IP20

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Polyamid (PA)
Farbe Gehäuse	silber



Pushing Performance
Since 1945

Material Eigenschaften

Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1863 DUXR.E470046 CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
Zulassungen	DNV GL
PROFINET	ja

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	174,39 g
Ursprungsland	Lettland
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140060203
eCl@ss	27060304 Geräteanschlussleitung (Datenkabel)
ETIM	EC002599
UNSPSC 24.0	43202222