

Artikeldatenblatt 1465

STAND 02/2026

Art.-Nr.:	1465
Artikel:	Excella 45 CBS
EAN:	4255637501895
Zolltarifnummer:	94054239
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Wand
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	I
Schlagfestigkeit:	IK08
Max. Leistung AC:	13,9VA
Max. Leistung DC:	8,4W
Nennleistung Leuchtmittel:	9W
Lichtstrom Netzbetrieb:	580lm
Lichtstrom Notbetrieb:	580lm
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Aluminium-Druckguss
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9005



Excella 45 CBS

Licht für die letzte Etappe

Sicherheitsleuchte zur Wandmontage aus hochwertigem Aluminium-Druckguss, aufwendige Pulverbeschichtung in Mattschwarz, mit edler und ansprechender Haptik. Nach vorn geneigter Abstrahlwinkel zum Ausleuchten von Fluren und Flächen. Abdeckung aus schlagzähem Polycarbonat (IK08) in hoher Schutzart (IP65).

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe. Vollständig, mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Abmessungen

Breite (mm): 250


Höhe (mm): 125

Tiefe (mm): 110

Nettogewicht (kg): 1,048



Maßzeichnung | Dimensional drawing

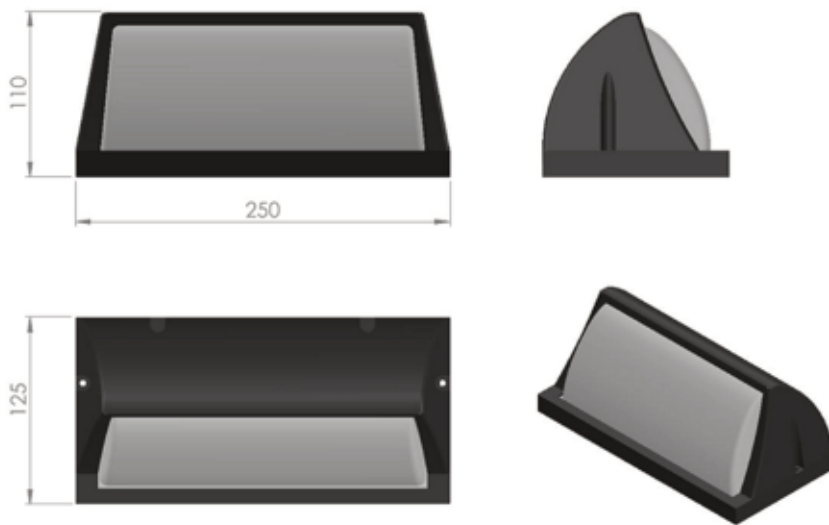

Bohrplan | drilling plan

