


Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.257.0504.9

Konfektionierte Leitung GST18i5KS-S 15E 05PB02

GST18i5 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 0,5 m,
5-polig, Kodierung Netz 250 V + nicht SELV, 16 A, Kodierfarbe
pastellblau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,
Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

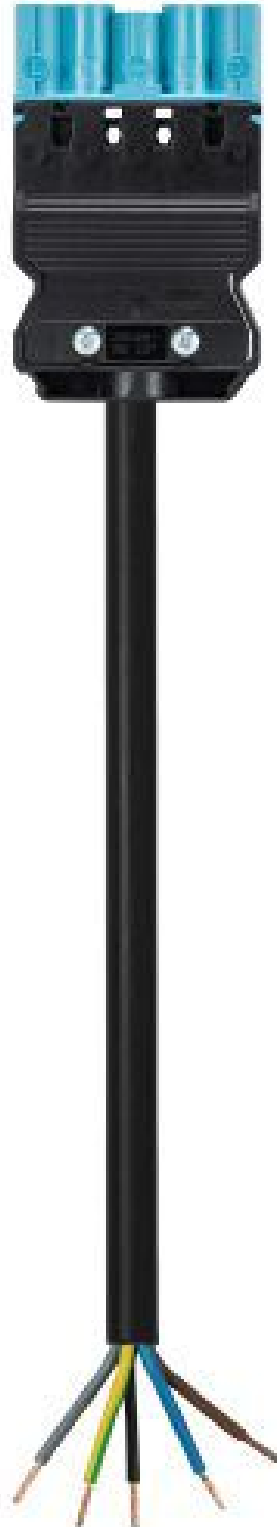

Art. Nr.

92.257.0504.9

EAN	4015573641563
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Polkennzeichnung	L, N, PE, D2, D1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,1 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i5 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,454 kWh
Brandklasse	Eca


Abmessungen

Gesamtlänge	0,5 m
-------------	-------

Technische Zeichnung

1 2 3 4 5 6

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

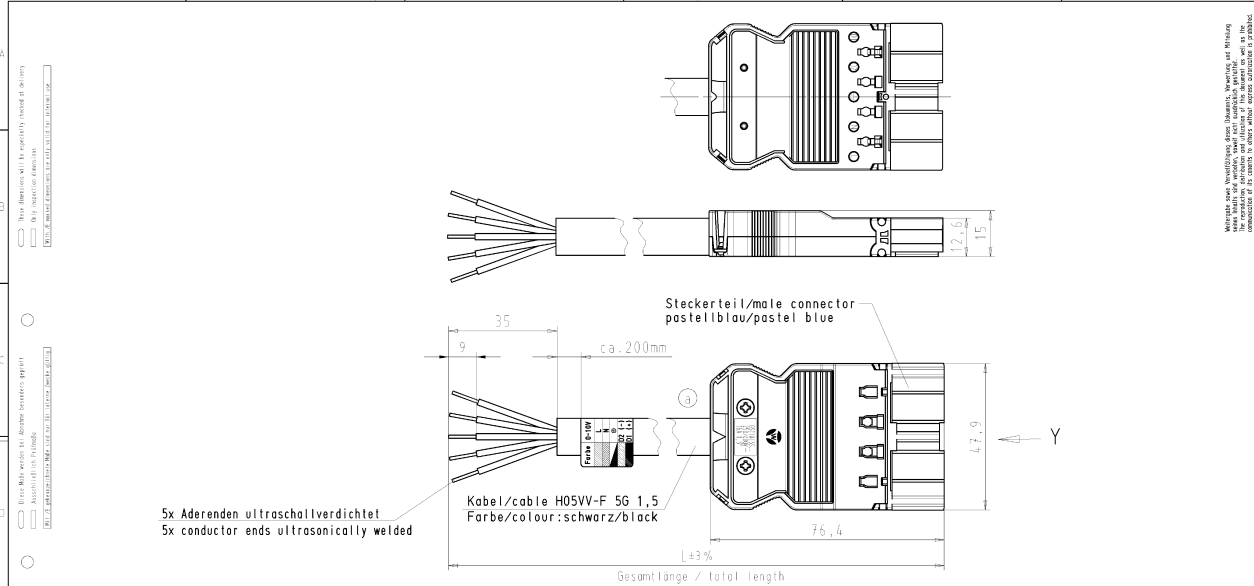

5x Aderenden ultraschallverdichtet
5x conductor ends ultrasonically welded

Steckerteil/male connector
pastellblau/pastel blue

Kabel/cable H05VV-F 5G 1,5
Farbe/colour: schwarz/black


Gesamtlänge / Total length

1 2 3 4 5 6

Typ/type: GST1815KS S 15 ..PB02

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: pastellblau) exempel (colour: pastel blue)	Typ type
92.257.XX04.9	XX in dm-Schritten	92.257.1004.9 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KS S 15 10PB02
U2.257.XX04.9	XX in m-Schritten	U2.257.1204.9 = 12 m/L=12000mm	GST1815KS S 15 X12PB02

Furthering each DIN 7167/Reference system acc. to DIN 7167. This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances. (Zusätzlich wird die Abweichung der Form und der Position durch die Maßtoleranzen begrenzt.)

Einsatz-Farbe insert colour		Codierung *Y* Stecker male	Kabelfarbe cable colour
Pastellblau pastel blue		D1 D2 PE N L 	schwarz black

Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog		Material/Material		2006		2007		2008		2009		2010	

Einsatz/Assignment for		Bezeichnung/Title	
PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG		Stecker/male	
Schraubanschluß/screw connection		250/400V 1,5gmm	

01-P24-98/91