

# Anbausteckdose NG TN - Flansch 114x114, Befestigung 90x90




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	12264
EAN	4024941122641
Produktgruppe	Anbausteckdose TN geneigt
Stromstärke	125A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	2h
Spannung	> 50V

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	über 300 bis einschließlich 500Hz
VG-Typ-Nr.	VG 96919 BS 016
Versorgungs-Nr.	5935-12-347-3942
Schutzart	IP67
Kennfarbe	bronzegrün
Gerätefarbe	Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Klappdeckel bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	70,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Flanschmaß vertikal in mm	114mm
Flanschmaß horizontal in mm	114mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	90mm
Bohrlochabstand horizontal in	90mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>Zusätzliche technische Informationen</b>	
	Die Neigung beträgt 15°, Ein Pilotkontakt ist vorhanden
	Der Bajonetdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	1,045 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941122641
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	1,046 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941838894
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	5,431 kg
Volumen	13.588,4 ccm

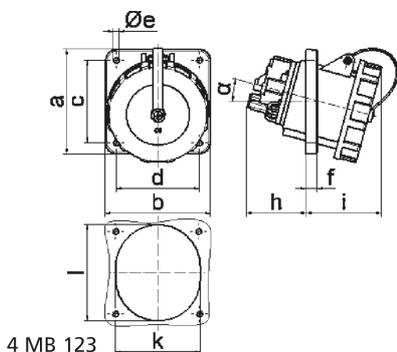

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5	125 3	125 4	125 5
a	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
b	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
c	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
d	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
e ø	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
h	65,0	65,0	65,0	82,0	82,0	82,0
i	82,0	82,0	82,0	90,0	90,0	90,0
k	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
l	92,0	92,0	92,0	105,0	105,0	105,0
α	15°	15°	15°	15°	15°	15°
Leiter mm <sup>2</sup> min	6,0	6,0	6,0	25,0	25,0	25,0
Leiter mm <sup>2</sup> max	25,0	25,0	25,0	70,0	70,0	70,0