

Produktdatenblatt

Art. Nr. 91.931.3053.0

Steckverbinder GST15i3S B1 ZR1W WS

GST15i3 Steckverbinder, 3-polig, Buchse mit Schraubanschluss, für Leitungsdurchmesser 5,5-9 mm, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß



Art. Nr.	91.931.3053.0
EAN	4015573833821
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Zugentlastung	ja
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

Anschlussdaten

Kabeldurchmesser max.	9 mm
Kabeldurchmesser min.	5,5 mm
Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² max.	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² min.	0,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² max.	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² min.	0,5 mm ²
Anschlüsse pro Pol	1
Abmantellänge	25 mm
Abisolierlänge	8 mm

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Schraubanschluss
Schutzart (IP)	IP20

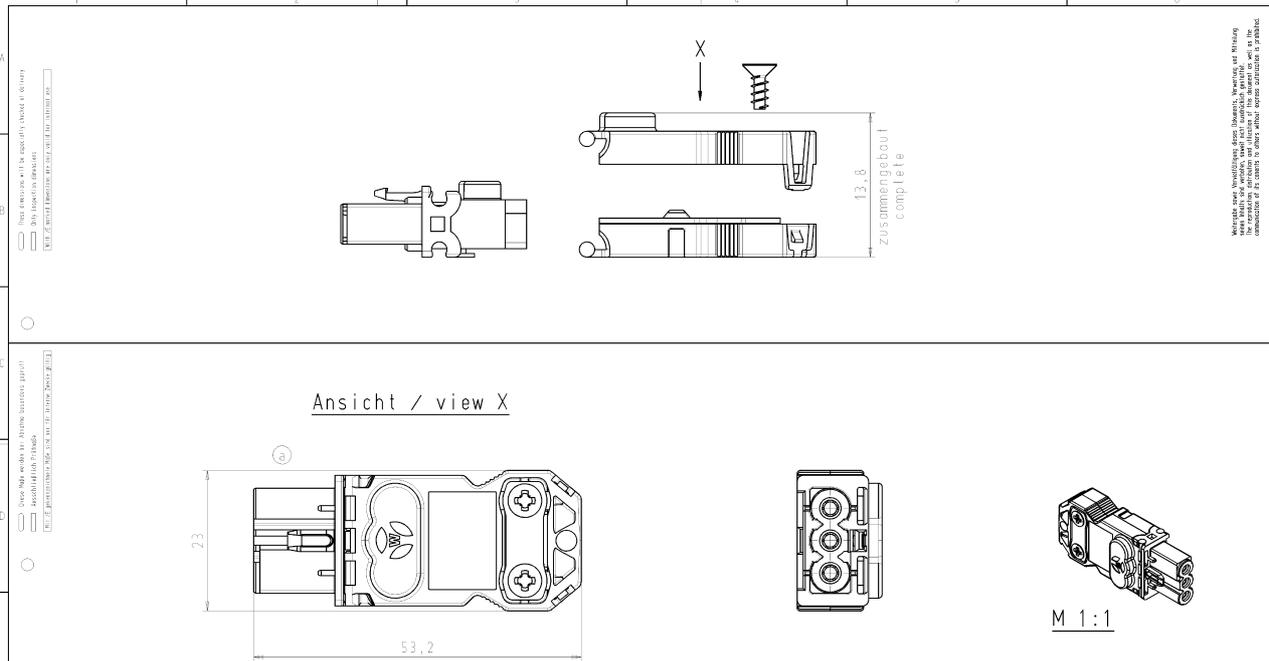
Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja

Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,059 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	53,2 mm
Breite	23 mm
Höhe	13,8 mm

Technische Zeichnung


13,8
zusammengebaut
complete

Ansicht / view X

23

53,2

M 1:1

BUCHSENT_M_ZUGENTL
socket connector with strain relief
G5T15/3SBI ZRI ...

Zeichnung Nr./Drawing No.: 91.931.3053.0 Blatt 1 of 1	
Werkstoff/Material Farbe: siehe Tabelle colour: see table	2005 15.07. Eisenwerk E. T

Teile-Nr.: part no.: 91.931.3053.0 91.931.3053.1	Farbe: colour: weiß, ähnl. / white similar RAL 9003 schwarz, ähnl. / black similar RAL 9005
---	--

91.931.3053.0...
 91.931.3053.1...
 91.931.3053.0...
 91.931.3053.1...