


Artikel-Nr.	<b>4232-6h</b>
Bezeichnung	<b>CEE-Anbausteckdose schräg (92x100mm) 32A 3p 6h IP67 mit Hilfskontaktschalter</b>
Langbeschreibung	CEE-Anbausteckdose schräg (92x100mm) 32A 3p 6h IP67 mit Hilfskontaktschalter Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A Polzahl: 3 (2P+PE) Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung/Frequenz: 200-250V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing Anschlussstechnik: Schraubklemmen Abmessungen (Flansch/Bohrung): 92x100 mm / 77x85 mm mit Hilfskontaktschalter (Wechsler, 500mm Kabel 3x0,75mm <sup>2</sup> ) Schutzart: IP67
GTIN (EAN)	9003399286193
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,220 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 9.0	EC001317
IEC-Stromstärke	32 A
Spannung nach EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl	3
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	blau
Schutzart (IP)	IP67
Anschlussstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Flanschmaß vertikal	100 mm
Bohrlochabstand vertikal	85 mm
Flanschmaß horizontal	92 mm
Bohrlochabstand horizontal	77 mm

a	92 mm
b	100 mm
c	77 mm
d	85 mm
e	58 mm
f	62 mm
g	65 mm
h	75 mm
i	5,5 mm
j	120 mm
k	130 mm
Leitung flexibel	2,5-6 mm <sup>2</sup>
Leitung starr	2,5-10 mm <sup>2</sup>
Kontaktschrauben	110 Ncm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	12-14 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C

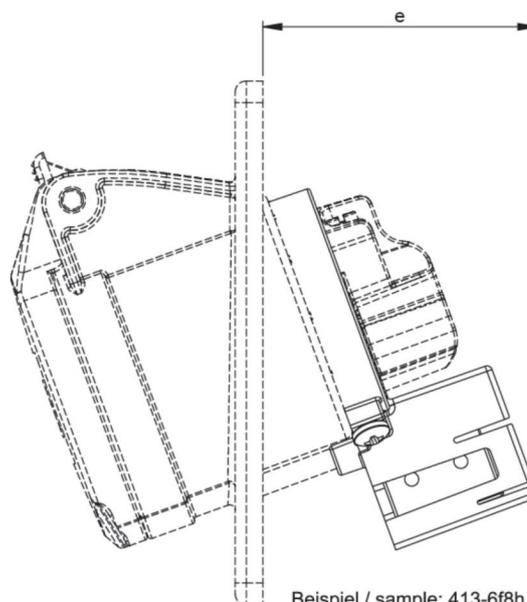

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=4232-6h>

