

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 56.206.9055.0

**Schutzleiterklemme WTP 6/10 PE**

 Schutzleiterklemme mit Push-In Anschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 10 mm<sup>2</sup>, Baubreite: 8 mm, Farbe: Grün-Gelb


Art. Nr.	56.206.9055.0
EAN	4049088181450
Bestelleinheit	100 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Hinweis**

Bemerkung Bemessungsspannung	In Verwendung mit IVB WKFN 6-... Bemessungsspannung 800 V
------------------------------	---

**Allgemein**

Nennquerschnitt	10 mm <sup>2</sup>
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	8 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene

**Technische Daten**

Bemessungsspannung	1000 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	58 mm

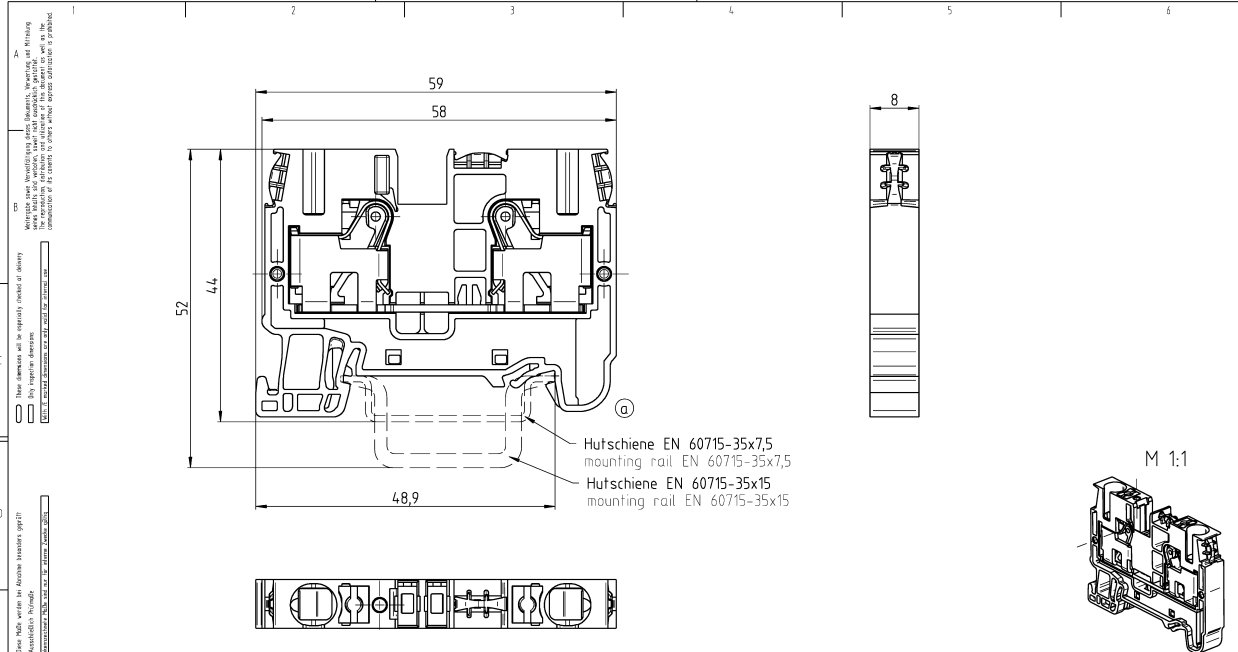
**Anschlussdaten**

Anschlussart	Steckanschluss
Anschlussart 1	Steckanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,2 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrätig	10 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,2 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrätig	10 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt mehrdrätig	0,2 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt mehrdrätig	10 mm <sup>2</sup>
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse	10 mm <sup>2</sup>

Abisolierlänge	15 mm
----------------	-------


**Technische Daten UL/CSA**

Querschnitt UL	10-8 AWG
Spannung UL	600 V
Querschnitt CSA	12-8 AWG
Spannung CSA	600 V

**Technische Zeichnung**


Hutschiene EN 60715-35x7,5  
 mounting rail EN 60715-35x7,5  
 Hutschiene EN 60715-35x15  
 mounting rail EN 60715-35x15

M 1:1

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©		jules <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deteriorationsliste nach VDI 5693 ist einzuhalten (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)		Factory with material document WZ 500000 + list of prohibited / delectable hazardous substances to be deleted	
Freitoleranz nach General tolerance	-	40 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen 40 - drawing, no manual modifications allowed	Verwendung first use	Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	Index
/	Werkstoff / Material	2913	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	
/	Maßstab / Scale	2:1	gezeichnet drawn	56.206.9055.0 01K	α
/	Vol.	ma <sup>1</sup> DR JS-t	geprüft checked	Maße in mm / Dimensions are in mm	
/			Ersetzt für / Replacement for:		
α	22.08.2017 /	 <b>wieland</b>	Type	GROUND_TB	
Index	10.04.11 Blatt 10.04.11 Sheet	<a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a>	6/10 PE	Schutzleiterklemme Push In Terminal	
Änderung / Revision				α GU-MEE-0174 α	

56\_206\_9055\_0\_01K\_sheet\_2 CADW4030 Hollet 2017-08-30T13:45:47 1.000