

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.208.5004.2

Konfektionierte Leitung GST18i4KS-S 25 50WS

GST18i4 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 5,0 m,
4-polig, Kodierung Netz 250 V/ 400 V, 20 A, Kodierfarbe weiß,
Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt
2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.208.5004.2

EAN	4049088337376
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	10,8 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i4 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	3,012 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen


Gesamtlänge	5 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

Technical Drawing of an ST (male) - IT (female) Coupler

These dimensions shall be executed in mm.

These dimensions shall be executed in mm.

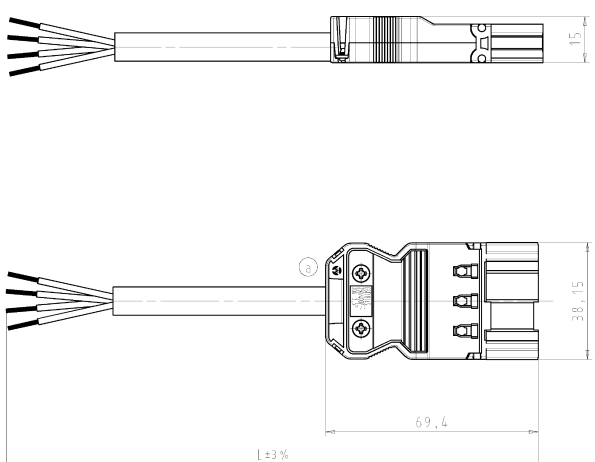

Farbe / colour	.1 schwarz / black	.2 weiß / white	Teile - Nr. part - no.	L ± 3% Kabelänge cable length
.F			92.208.0304.F	300
			92.208.0404.F	400
			92.208.0504.F	500
			92.208.1004.F	1000
			92.208.1504.F	1500
			92.208.2004.F	2000
			92.208.2504.F	2500
			92.208.3004.F	3000
			92.208.3504.F	3500
			92.208.4004.F	4000
			92.208.4504.F	4500
			92.208.5004.F	5000
			92.208.5504.F	5500
			92.208.6004.F	6000
			92.208.6504.F	6500
			92.208.7004.F	7000
			92.208.7504.F	7500
			92.208.8004.F	8000
			92.208.8504.F	8500
			92.208.9004.F	9000
			92.208.9504.F	9500
			92.208.9904.F	10000

Pol/ pole	Aderfarbe/ colour of core
L2	schwarz/black
N	blau/blue
⊕	grün-gelb/green-yellow
L1	braun/brown

**Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog**

Referencing Size ISO 14462, Reference system Size ISO 14462. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and precision are limited by the size tolerances).

Gründung / Foundation: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Wieland logo and **GST1814** type designation.

INSTALL COUPLER KONFEKT LEITUNG

ST/male-IT/female free end, Schraubanschluss/screw connection 250/0.00V AC, 20A, 2.5gmm

08U-P8M-09-916