

Produktdatenblatt

Art. Nr. 99.578.0000.7

Geräteanschluss RST25i5S6S1 M01V BG03

 Geräteanschluss, Standard M25, RST25i5, 5-polig, Steckerteil in Schraubtechnik, 250/400V, 3x32A (bei 6mm²), Kodierung Farbe betongrau, Gegenmutter Farbe schwarz


Art. Nr.	99.578.0000.7
EAN	4049088167577
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Hinweis	fein- und mehrdrähtige Leitungen ohne Adernhülsen anschliessen Lagefixierung durch Abflachung am Gewinde
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	25 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	betongrau
Polkennzeichnung	L, N, PE, 1, 2
Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden)	schwarz

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² max.	4 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² min.	1,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² max.	6 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² min.	1,5 mm ²
Anschlüsse pro Pol	1
Abisolierlänge	8 mm

Ausführung

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Schraubanschluss
Anschluss Gewinde	M25
Steckrichtung	gerade
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Gehäusewandstärke 2 (min.)	0,5 mm

Gehäusewandstärke (max.)	8 mm
--------------------------	------

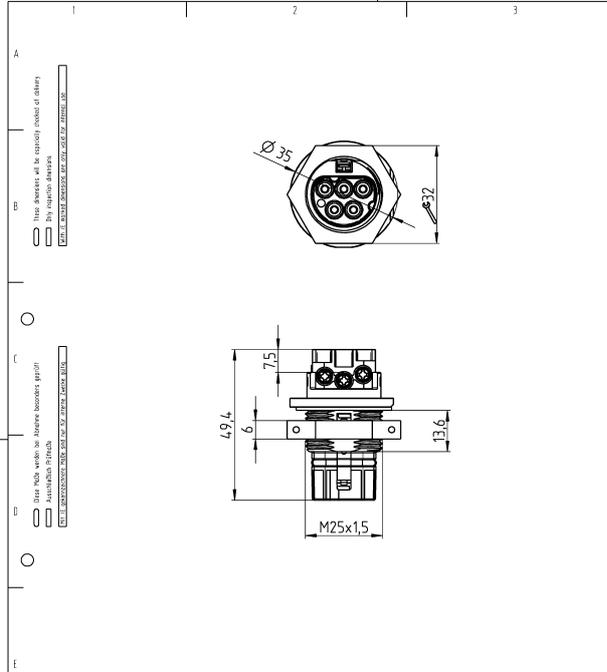
Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,127 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen



Länge	49,4 mm
Breite	35 mm
Höhe	35 mm

Technische Zeichnung



Öffnungsmaßbild siehe 96.031.1053.1 14K
opening dimension see 96.031.1053.1 14K

Auslieferungszustand
delivery status

Verpackungseinheit je 100 Stück
packaging unit per 100

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © / polyes Steifverfalls- und (Revisionsliste nach DIN 9139) ist einzuhalten (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances) (Conformity with Wieland document WN 5302000 = List of prohibited / detectable hazardous substances) to be detected)

Frei toleranz nach CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen Werkzeuge Werkzeuge

General tolerance CAD - drawing, no manual modifications allowed First Use First Use

Zeichnung Nr. / Drawing No.	Blatt: 1 von 1	Index
99.578.0000.7 01K		-

Maße in mm / Dimensions are in mm

Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
	24.11.2016	Duetsch T	99.578.0000.7 01K	-

Vol. 1:1

ma³ DIN 151. ma³ Ersatz für / Replacement for:

Typ: RST2515
Bezeichnung/Titel: MALE CONNECTOR
STECKERTEIL
Schraubanschluss/screw connection
code 3 6mm² 250V 25A

www.wieland-electric.com

S6S1 M01V
GR03

DUetsch_99_978_0000_701K-AA-0wg1_main_2 CADW4031 D|etsch 2016-11-24 10:2:00 1:000 3 6 QU-MEE-01/14 a