



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E14	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Schaltzyklus	20.000	Betrieb und Elektrik	
Beleuchtungstechnologie	LED	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichttechnische Daten		Systemleistung	2,2 W
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Lampenstrom (Nom)	21 mA
Lichtstrom	250 lm	Äquivalente Leistung	25 W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Nennlichtausbeute (Nom)	113,00 lm/W	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,4
Farbkonsistenz	<6	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	36 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	B35
Nettogewicht (Stück)	0,012 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	387381
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4

Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
Gesamt-Produktcode	871951434679600
Bestellcode	34679600
Material-Nr. (12NC)	929001345292
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514346796
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514346802


Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	35 mm	97 mm

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen


Photometrische Daten

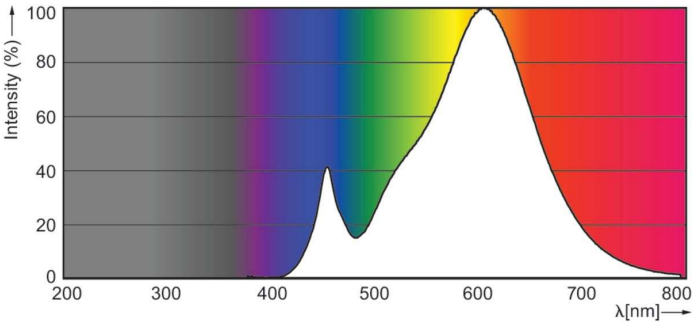

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

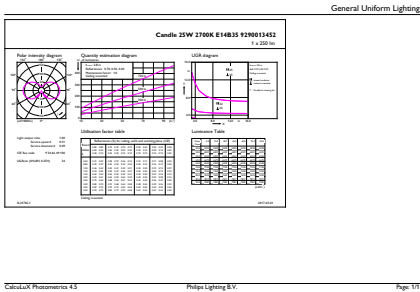


General uniform lighting - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

Lebensdauer

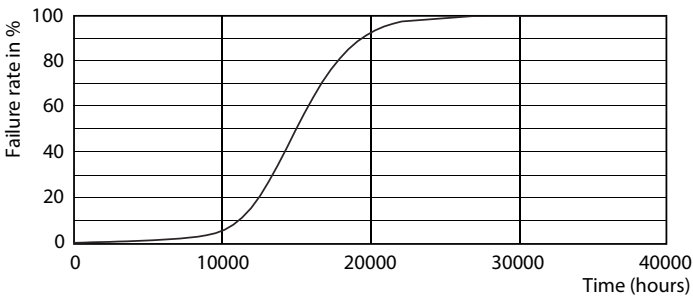

LEDbulb 25W E14 827 FR B35

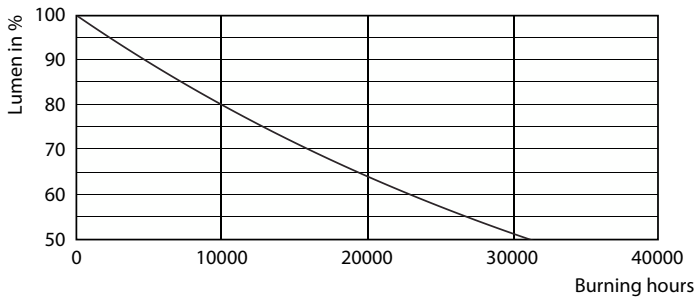

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

