




Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte Art.-Nr.: KBU013WL-COOLIP54

LED-Rettungszeichen- / Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

Quaderförmiges Kunststoffgehäuse, dezent auf das Wesentliche reduzierte Leuchte. Modulare Bauform und Universalmontage zur Verwendung als Sicherheitsleuchte mit und ohne Einsatz der Piktogramme. Durch das modulare System kann die Leuchte jederzeit ohne Demontage und werkzeuglos zur Rettungszeichenleuchte umgebaut werden. Die Scheiben zur Montage der Piktogramme werden separat bestellt.

Die COOL-Leuchte ist mit einem externen Batteriegehäuse zur Montage im Gebäude ausgestattet. Die Montage der Leuchte kann im Freien oder auch in Kühlhäusern erfolgen.

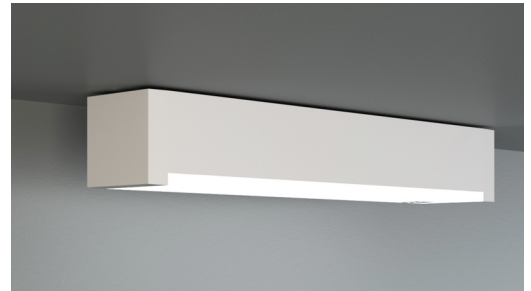



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Leuchtentyp | Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchten |
| Montageart | Deckenanbau |
| Erkennungsweite | 14-30 m |
| Piktogramm | Einzel n.A. |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | RAL 9003 |
| Schutzart IP | 64 |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | 5 |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | WL - Wireless Professional |
| Überbrückungszeit | 3 h |
| Batterie | 12V/0,8Ah NiMH |
| Betriebsart | DS/BS |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz Hz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | - V |
| Leistung max. | 7,5 W |
| Leistung DS | 7,5 W |
| Leistung BS | 3,6 W |



| | |
|----------------------|----------------|
| Umgebungstemp. DS | -25 °C / 40 °C |
| Umgebungstemp. BS | -25 °C / 40 °C |
| Länge | 326 mm |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Gewicht | 0.68 kg |
| Gewicht inkl. Verp. | 0.73 kg |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm |
| Schalteingang L' | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Klemme |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Netz | 150 lm |
| Lichtstrom Not | 150 lm |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| EAN | 4260581718862 |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

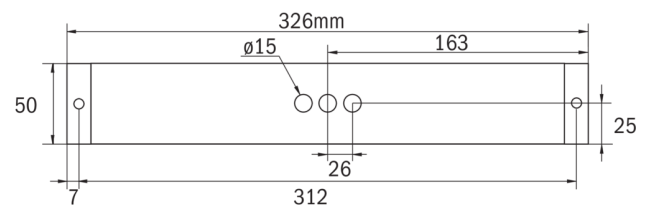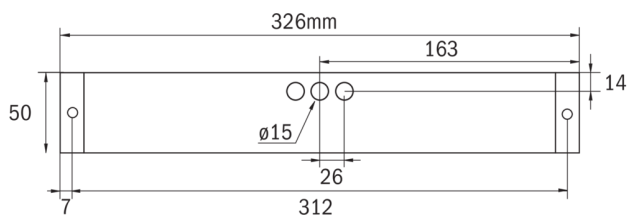



ZUBEHÖR

| | |
|-------------|--|
| KBK | - KB Scheibe EKW 14m inkl. Piktoset |
| KBM | - KB Scheibe EKW 22m inkl. Piktoset |
| KBG | - KB Scheibe EKW 30m inkl. Piktoset |
| AWX001 | - Wandausleger weiß |
| KBE | - KB Einbaurahmen - ABS weiss |
| BALLPLX-KBE | - Ballschutzhaube 415x171x31mm inkl. Laschen |
| BALLPLX-KBS | - Ballschutzhaube 410x322x77mm inkl. Laschen |
| BALLPLX-KBU | - Ballschutzhaube 300x140x77mm inkl. Laschen |
| 2PW-EB | - 2x PW - Pendel Weiß 500mm vorverdrahtet |
| 2DW-EB | - 2x DW - Designpendel Baldachin |
| KBBE | - KB Unterputz- und Betoneinputzkasten |
| DSA | - Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m) |