

Produktdatenblatt

Art. Nr. 41.427.2037.8

Konfektionierte Leitung RST08i3/2KSB- 75 L 20KG

 RST08i3/2 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 2-polig, konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung ~50V/-120V, 6A, Kabeltyp H05RN-F, Länge 2,0m, Leiterquerschnitt 0,75mm², Kodierfarbe kieselgrau

Art. Nr.	41.427.2037.8
EAN	4049088527296
Bestelleinheit	75 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Technische Zeichnung

123456

The drawing will be regularly checked or delivery


Die Zeichnung wird regelmäßig überprüft


This drawing will be regularly checked or delivery

Diese Zeichnung wird regelmäßig überprüft

Buchsenteil, kieselgrau
female connector, pebble grey

X 2:1



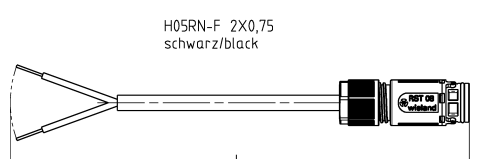

H05RN-F 2X0,75
schwarz/black

Aderenden ultraschallverdichtet
wire ends ultrasonically welded

1 = braun/brown
2/N = blau/blue

Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel example	Typ type
41.427.XX37.8	XX in dm-Schritten	41.427.1037.8 = 10dm/L = 1000mm	RST08i3/2KSB- 75 L 10KG
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG Additional data see CATALOG or eCATALOG		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Tolerierung Size ISO 14.05 © / Tolerance system Size ISO 14.05 ©		Toleranzsystem Size ISO 14.05 © / Tolerance system Size ISO 14.05 ©	
This ISO-Standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and construction are limited by the size tolerances.		Conformity with Wieland document WN 5000 010 = list of prohibited / detectable historical substances to be declared	
Freiholderanz nach General tolerance		AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen AD - drawing, no manual modifications allowed	I - Verwendung first use
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1			
Werkstoff / Material		Tag/Date	Name
22.11.2018		Duesch T	
Maßstab Scale		Maße in mm / Dimensions are in mm	
1:1		T 41.427.0537.8 13K	
Vol. mm ³ DIN IS-4		Maße in mm / Dimensions are in mm	
Index		Ersetzung Nr. / Replacement No.	
Status / Blatt / Sheet		Revisionslinie	
Änderung / Revision		RST08i2	
www.wieland-electric.com		Konfekt. Leitung	
		Buchse/female - freies Ende/free end	
		Schraubausführung/screw connection 0,75mm ²	

Kodierung/coding C4
250V/400V
ohne Kontaktabdichtung/without contact seal

Duesch_41_427_0537_8_13K-AA-dg1_sheet_1 CADW4031Duesch 2018-11-22T10:18:47 1.000 3